




**Produktkatalog 2026**



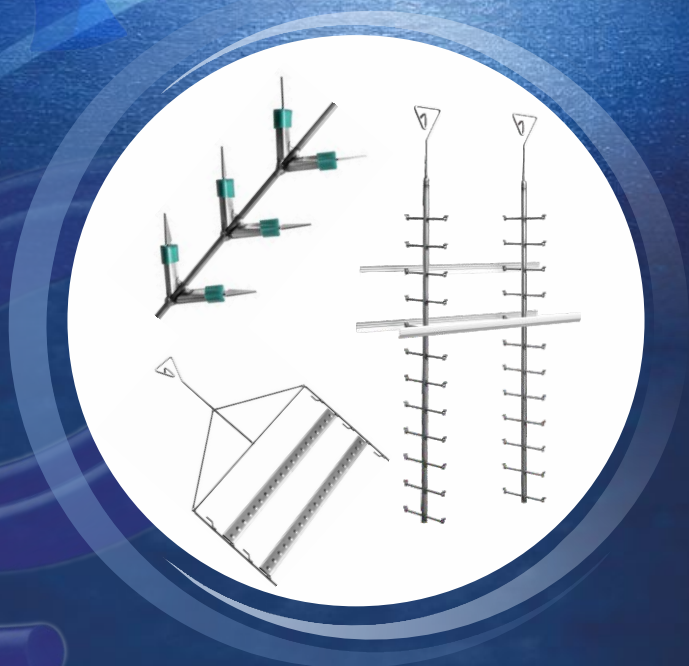

## **Maskier- und Aufhängungslösungen für industrielle Beschichtungsprozesse**

Als junges und engagiertes Unternehmen sind wir Ihr kompetenter Zulieferer für hitzebeständige Abdeckmaterialien, Klebebänder, Lackierhaken sowie maßgeschneiderten Gestellbau im Bereich der Oberflächentechnik.

Dank der langjährigen Erfahrung unserer Mitarbeiter verstehen wir die Bedürfnisse unserer Kunden genau und unterstützen Sie mit passgenauen Produkten und individuellen Lösungen.

Mit großem Einsatz und hoher Fachkompetenz sorgen wir dafür, dass Ihre Prozesse reibungslos und effizient ablaufen für beste Ergebnisse und eine vertrauensvolle Partnerschaft.

IC MASKING GmbH  
Am Osttor 4  
D-49152 Bad Essen

Telefon: +49 (0) 05472/406965-0

Homepage: [www.icmasking.de](http://www.icmasking.de)  
E-Mail: [info@icmasking.de](mailto:info@icmasking.de)



## Inhaltsverzeichnis

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Schutz- und Abdeckkappen . . . . .      | 6 - 12  |
| Abdeckstopfen . . . . .                 | 13 - 27 |
| Abdeckschläuche. . . . .                | 29 - 30 |
| Silikonplatten . . . . .                | 31      |
| Klebebänder . . . . .                   | 32 - 42 |
| Ösenschrauben / Ringschrauben . . . . . | 43 - 44 |
| Hilfsmittel. . . . .                    | 45      |
| Standardhaken . . . . .                 | 46 - 51 |
| Gehägebau. . . . .                      | 52 - 69 |

## Schutz- und Abdeckkappen SC

Als Abdeckkappe und Stopfen zu verwenden.

Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore



| Artikel-Nr. | M  | A<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | Farbe   | Stück/<br>Karton |
|-------------|----|---------|---------|---------|---------|------------------|
| SC-20-500   | -  | 0,51    | 3,55    | 12,70   | transp. | 1.000            |
| SC-35-500   | -  | 0,89    | 3,43    | 12,70   | weiß    | 1.000            |
| SC-40-750   | -  | 1,02    | 3,30    | 19,10   | blau    | 1.000            |
| SC-62-750   | -  | 1,57    | 3,81    | 19,10   | gelb    | 1.000            |
| SC-70-1000  | M2 | 1,78    | 4,08    | 25,40   | grün    | 1.000            |
| SC-80-750   | -  | 2,03    | 5,08    | 19,10   | orange  | 1.000            |
| SC-93-500   | -  | 2,36    | 4,95    | 12,70   | pink    | 1.000            |
| SC-93-750   | -  | 2,36    | 4,95    | 19,10   | transp. | 1.000            |
| SC-93-1000  | -  | 2,36    | 4,95    | 25,40   | pink    | 1.000            |
| SC-100-500  | M3 | 2,54    | 5,13    | 12,70   | rot     | 1.000            |
| SC-100-750  | M3 | 2,54    | 5,13    | 19,10   | grün    | 1.000            |
| SC-100-1000 | M3 | 2,54    | 5,13    | 25,40   | grün    | 1.000            |
| SC-100-1500 | M3 | 2,54    | 5,59    | 38,10   | grün    | 1.000            |
| SC-109-500  | -  | 2,77    | 5,82    | 12,70   | grün    | 1.000            |
| SC-109-750  | -  | 2,77    | 5,36    | 19,10   | grau    | 1.000            |
| SC-109-1000 | -  | 2,77    | 5,36    | 25,40   | transp. | 1.000            |
| SC-125-500  | -  | 3,18    | 5,77    | 12,70   | transp. | 1.000            |
| SC-125-750  | -  | 3,18    | 6,22    | 19,10   | blau    | 1.000            |
| SC-125-1000 | -  | 3,18    | 5,77    | 25,40   | schwarz | 1.000            |
| SC-125-1500 | -  | 3,18    | 6,22    | 38,10   | transp. | 1.000            |
| SC-140-250  | -  | 3,56    | 6,60    | 6,40    | weiß    | 1.000            |
| SC-140-500  | -  | 3,56    | 6,60    | 12,70   | transp. | 1.000            |
| SC-140-1000 | -  | 3,56    | 6,60    | 25,40   | weiß    | 1.000            |
| SC-140-1500 | -  | 3,56    | 6,60    | 38,10   | weiß    | 1.000            |
| SC-148-500  | M4 | 3,76    | 6,81    | 12,70   | pink    | 1.000            |
| SC-148-750  | M4 | 3,76    | 6,81    | 19,10   | pink    | 1.000            |
| SC-148-1000 | M4 | 3,76    | 6,81    | 25,40   | pink    | 1.000            |
| SC-148-1500 | M4 | 3,76    | 6,81    | 38,10   | pink    | 1.000            |
| SC-156-500  | -  | 3,96    | 7,01    | 12,70   | grün    | 1.000            |
| SC-156-1000 | -  | 3,96    | 7,01    | 25,40   | gelb    | 1.000            |
| SC-156-1500 | -  | 3,96    | 7,01    | 38,10   | gelb    | 1.000            |
| SC-172-500  | -  | 4,37    | 7,42    | 12,70   | transp. | 1.000            |
| SC-172-1000 | -  | 4,37    | 7,42    | 25,40   | blau    | 1.000            |
| SC-172-1500 | -  | 4,37    | 7,42    | 38,10   | blau    | 1.000            |
| SC-180-1000 | M5 | 4,57    | 7,62    | 25,40   | schwarz | 1.000            |
| SC-187-500  | M5 | 4,75    | 7,80    | 12,70   | weiß    | 1.000            |
| SC-187-750  | M5 | 4,75    | 7,80    | 19,10   | weiß    | 1.000            |
| SC-187-1000 | M5 | 4,75    | 7,80    | 25,40   | transp. | 1.000            |
| SC-187-1500 | M5 | 4,75    | 7,80    | 38,10   | transp. | 1.000            |

## Schutz- und Abdeckkappen SC

Als Abdeckkappe und Stopfen zu verwenden.

Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore



| Artikel-Nr. | M   | A<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | Farbe   | Stück/<br>Karton |
|-------------|-----|---------|---------|---------|---------|------------------|
| SC-197-500  | -   | 5,00    | 8,04    | 12,70   | braun   | 1.000            |
| SC-197-1000 | -   | 5,00    | 8,04    | 25,40   | braun   | 1.000            |
| SC-218-1000 | -   | 5,54    | 8,59    | 25,40   | transp. | 1.000            |
| SC-223-500  | M6  | 5,66    | 8,71    | 12,70   | pink    | 1.000            |
| SC-223-750  | M6  | 5,66    | 8,71    | 19,10   | transp. | 1.000            |
| SC-223-1000 | M6  | 5,66    | 8,71    | 25,40   | pink    | 1.000            |
| SC-223-1500 | M6  | 5,66    | 8,71    | 38,10   | pink    | 1.000            |
| SC-223-2165 | M6  | 5,66    | 8,71    | 55,00   | pink    | 250              |
| SC-234-500  | -   | 5,94    | 8,99    | 12,70   | grün    | 1.000            |
| SC-234-787  | -   | 5,94    | 8,99    | 20,00   | grün    | 1.000            |
| SC-234-1000 | -   | 5,94    | 8,99    | 25,40   | grün    | 1.000            |
| SC-234-1500 | -   | 5,94    | 8,99    | 38,10   | transp. | 1.000            |
| SC-250-1000 | -   | 6,35    | 9,40    | 25,40   | transp. | 1.000            |
| SC-250-1500 | -   | 6,35    | 9,40    | 38,10   | transp. | 500              |
| SC-260-1000 | -   | 6,60    | 9,65    | 25,40   | orange  | 500              |
| SC-281-1000 | -   | 7,14    | 10,19   | 25,40   | blau    | 500              |
| SC-295-500  | M8  | 7,49    | 10,54   | 12,70   | schwarz | 500              |
| SC-295-750  | M8  | 7,49    | 10,54   | 19,10   | schwarz | 500              |
| SC-295-1000 | M8  | 7,49    | 10,54   | 25,40   | schwarz | 500              |
| SC-295-1500 | M8  | 7,49    | 10,54   | 38,10   | schwarz | 500              |
| SC-295-2350 | M8  | 7,49    | 10,54   | 59,70   | schwarz | 500              |
| SC-312-1000 | -   | 7,92    | 10,97   | 25,40   | weiß    | 500              |
| SC-312-1500 | -   | 7,92    | 10,97   | 38,10   | pink    | 500              |
| SC-340-1000 | -   | 8,64    | 11,68   | 25,40   | transp. | 500              |
| SC-340-1500 | -   | 8,64    | 11,68   | 38,10   | transp. | 500              |
| SC-355-1000 | -   | 9,02    | 12,07   | 25,40   | grün    | 500              |
| SC-355-1500 | -   | 9,02    | 12,07   | 38,10   | grün    | 500              |
| SC-366-1500 | -   | 9,30    | 12,34   | 38,10   | rot     | 500              |
| SC-375-750  | M10 | 9,53    | 12,57   | 19,10   | gelb    | 500              |
| SC-375-1000 | M10 | 9,53    | 12,57   | 25,40   | gelb    | 500              |
| SC-375-1500 | M10 | 9,53    | 12,57   | 38,10   | grau    | 500              |
| SC-375-1969 | M10 | 9,53    | 12,57   | 50,01   | grau    | 250              |
| SC-375-3000 | M10 | 9,53    | 12,57   | 76,20   | grau    | 250              |
| SC-406-1000 | -   | 10,31   | 13,36   | 25,40   | blau    | 250              |
| SC-406-1500 | -   | 10,31   | 13,36   | 38,10   | blau    | 250              |
| SC-437-1000 | -   | 11,10   | 14,15   | 25,40   | schwarz | 250              |
| SC-456-500  | M12 | 11,58   | 14,63   | 12,70   | transp. | 250              |
| SC-456-750  | M12 | 11,58   | 14,63   | 19,10   | transp. | 250              |
| SC-456-1000 | M12 | 11,58   | 14,63   | 25,40   | transp. | 250              |
| SC-456-1500 | M12 | 11,58   | 14,63   | 38,10   | transp. | 250              |
| SC-456-1969 | M12 | 11,58   | 14,63   | 50,01   | transp. | 250              |
| SC-456-3000 | M12 | 11,58   | 14,63   | 76,20   | transp. | 250              |
| SC-468-1000 | -   | 11,89   | 14,94   | 25,40   | weiß    | 250              |
| SC-468-1500 | -   | 11,89   | 14,94   | 38,10   | transp. | 250              |
| SC-475-4000 | -   | 12,07   | 15,11   | 101,60  | transp. | 100              |
| SC-480-1500 | -   | 12,19   | 15,24   | 38,10   | pink    | 250              |
| SC-500-1500 | -   | 12,70   | 15,75   | 38,10   | grün    | 250              |
| SC-535-1000 | M14 | 13,59   | 16,64   | 25,40   | transp. | 250              |

## Schutz- und Abdeckkappen SC

Als Abdeckkappe und Stopfen zu verwenden.

Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore



| Artikel-Nr.  | M   | A<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | Farbe   | Stück/<br>Karton |
|--------------|-----|---------|---------|---------|---------|------------------|
| SC-535-1500  | M14 | 13,59   | 16,64   | 38,10   | transp. | 250              |
| SC-535-3000  | M14 | 13,59   | 16,64   | 76,20   | transp. | 100              |
| SC-562-1100  | M15 | 14,27   | 17,32   | 27,94   | transp. | 250              |
| SC-562-1500  | M15 | 14,27   | 17,32   | 38,10   | transp. | 250              |
| SC-600-1500  | M16 | 15,24   | 18,29   | 38,10   | transp. | 250              |
| SC-625-1125  | M17 | 15,88   | 18,92   | 28,58   | transp. | 250              |
| SC-625-1500  | M17 | 15,88   | 18,92   | 38,10   | transp. | 250              |
| SC-625-2500  | M17 | 15,88   | 18,92   | 63,40   | transp. | 250              |
| SC-687-620   | M18 | 17,45   | 20,50   | 15,88   | transp. | 100              |
| SC-687-1000  | M18 | 17,45   | 20,50   | 25,40   | gelb    | 100              |
| SC-687-1500  | M18 | 17,45   | 20,50   | 38,10   | transp. | 100              |
| SC-687-2500  | M18 | 17,45   | 20,50   | 63,50   | transp. | 100              |
| SC-730-1500  | M19 | 18,54   | 21,59   | 38,10   | transp. | 100              |
| SC-750-1500  | M20 | 19,05   | 22,10   | 38,10   | transp. | 100              |
| SC-750-2000  | M20 | 19,05   | 22,10   | 50,80   | transp. | 100              |
| SC-750-3500  | M20 | 19,05   | 22,10   | 88,90   | transp. | 100              |
| SC-780-1500  | -   | 19,81   | 22,86   | 38,10   | transp. | 100              |
| SC-812-1500  | M22 | 20,62   | 23,67   | 38,10   | transp. | 100              |
| SC-845-2844  | -   | 21,46   | 24,51   | 72,24   | transp. | 100              |
| SC-875-1500  | M24 | 22,23   | 25,27   | 38,10   | transp. | 100              |
| SC-875-2750  | M24 | 22,23   | 25,27   | 69,85   | transp. | 100              |
| SC-937-1500  | -   | 23,80   | 26,85   | 38,10   | transp. | 100              |
| SC-970-1500  | M25 | 24,64   | 27,69   | 38,10   | transp. | 100              |
| SC-970-4000  | M25 | 24,64   | 27,69   | 101,60  | transp. | 100              |
| SC-1000-1500 | M27 | 25,40   | 28,45   | 38,10   | transp. | 100              |
| SC-1000-2000 | M27 | 25,40   | 28,45   | 50,80   | transp. | 100              |
| SC-1062-1500 | -   | 26,97   | 30,02   | 38,10   | transp. | 100              |
| SC-1062-2000 | -   | 26,97   | 30,02   | 50,80   | transp. | 100              |
| SC-1125-1500 | M30 | 28,58   | 31,62   | 38,10   | transp. | 100              |
| SC-1187-1500 | -   | 30,15   | 33,20   | 38,10   | transp. | 100              |
| SC-1250-1500 | M33 | 31,75   | 34,80   | 38,10   | transp. | 100              |
| SC-1350-1500 | M36 | 34,29   | 37,34   | 38,10   | transp. | 100              |
| SC-1350-1750 | M36 | 34,36   | 37,34   | 44,45   | transp. | 100              |
| SC-1380-1000 | -   | 35,05   | 38,10   | 25,40   | transp. | 50               |
| SC-1380-1500 | -   | 35,05   | 38,10   | 38,10   | transp. | 50               |
| SC-1500-1000 | M39 | 38,10   | 41,15   | 25,40   | transp. | 50               |
| SC-1500-1500 | M39 | 38,10   | 41,15   | 38,10   | transp. | 50               |
| SC-1500-1750 | M39 | 38,10   | 41,15   | 44,45   | transp. | 50               |
| SC-1625-2000 | -   | 41,28   | 44,32   | 50,80   | transp. | 50               |
| SC-1750-1500 | -   | 44,45   | 47,50   | 38,10   | transp. | 50               |
| SC-1750-2000 | -   | 44,45   | 47,50   | 50,80   | transp. | 50               |
| SC-1875-1500 | -   | 47,63   | 50,67   | 38,10   | transp. | 50               |
| SC-1875-2000 | -   | 47,63   | 50,67   | 50,80   | transp. | 50               |
| SC-2000-1000 | -   | 50,80   | 53,85   | 25,40   | transp. | 50               |
| SC-2000-2000 | -   | 50,80   | 53,85   | 50,80   | transp. | 50               |
| SC-2105-2000 | -   | 53,47   | 56,52   | 50,80   | transp. | 50               |
| SC-2500-2000 | -   | 63,50   | 66,55   | 50,80   | transp. | 50               |
| SC-2750-2000 | -   | 69,85   | 72,90   | 50,80   | transp. | 50               |

## Abdeckkappen Kopfende flach FSC

Als Abdeckkappe und Stopfen zu verwenden.

Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore



| Artikel-Nr.   | M   | A<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | Farbe   | Stück/<br>Karton |
|---------------|-----|---------|---------|---------|---------|------------------|
| FSC-70-1000   | M2  | 1,78    | 4,82    | 25,40   | rot     | 1.000            |
| FSC-100-1000  | M3  | 2,54    | 5,58    | 25,40   | rot     | 1.000            |
| FSC-100-1120  | M3  | 2,54    | 5,58    | 28,45   | transp. | 1.000            |
| FSC-120-400   | -   | 3,05    | 6,09    | 10,16   | transp. | 1.000            |
| FSC-120-1000  | -   | 3,05    | 6,09    | 25,40   | transp. | 1.000            |
| FSC-145-1120  | M4  | 3,68    | 6,72    | 28,45   | gelb    | 1.000            |
| FSC-185-1120  | M5  | 4,70    | 7,74    | 28,45   | schwarz | 1.000            |
| FSC-220-1120  | M6  | 5,59    | 8,63    | 28,45   | grün    | 1.000            |
| FSC-220-1650  | M6  | 5,59    | 8,63    | 41,91   | grün    | 500              |
| FSC-223-1500  | M6  | 5,66    | 8,70    | 38,10   | rot     | 1.000            |
| FSC-300-1120  | M8  | 7,62    | 10,10   | 28,45   | rot     | 500              |
| FSC-300-1650  | M8  | 7,62    | 10,10   | 41,91   | rot     | 500              |
| FSC-355-1500  | -   | 9,02    | 12,06   | 38,10   | rot     | 500              |
| FSC-375-1120  | M10 | 9,53    | 12,57   | 28,45   | blau    | 500              |
| FSC-375-1500  | M10 | 9,53    | 12,57   | 38,10   | rot     | 500              |
| FSC-456-1120  | M12 | 11,58   | 14,62   | 28,45   | rot     | 500              |
| FSC-456-1500  | M12 | 11,58   | 14,62   | 38,10   | rot     | 250              |
| FSC-535-1500  | M14 | 13,59   | 16,63   | 38,10   | rot     | 250              |
| FSC-600-1500  | M16 | 15,24   | 18,28   | 38,10   | rot     | 250              |
| FSC-640-900   | -   | 16,26   | 19,30   | 22,86   | schwarz | 250              |
| FSC-640-2000  | -   | 16,26   | 19,30   | 50,80   | schwarz | 250              |
| FSC-665-732   | -   | 16,89   | 19,93   | 18,59   | transp. | 250              |
| FSC-736-728   | -   | 18,69   | 21,73   | 18,49   | transp. | 250              |
| FSC-970-4000  | -   | 24,64   | 27,68   | 101,60  | transp. | 100              |
| FSC-980-1500  | -   | 24,89   | 27,93   | 38,10   | transp. | 250              |
| FSC-1291-905  | -   | 32,79   | 35,83   | 22,99   | transp. | 100              |
| FSC-1555-1102 | -   | 39,50   | 42,54   | 27,99   | transp. | 100              |
| FSC-1649-1102 | -   | 41,88   | 44,92   | 27,99   | transp. | 50               |
| FSC-1772-670  | -   | 45,01   | 54,00   | 17,02   | transp. | 50               |
| FSC-1850-1102 | -   | 46,99   | 50,03   | 27,99   | transp. | 50               |
| FSC-1957-1515 | -   | 49,71   | 52,75   | 38,48   | transp. | 50               |

## Abdeckkappen mit Lippe EZY

Leichtes Aufsetzen und Abziehen durch einen innen abgesetzten Ring und Kragen am Kopfende. Dadurch wird ein Vakuum verhindert. Bei Überdruck kann nach Bedarf das Ventilloch am Kopfteil manuell gekürzt werden und die Luft kann entweichen.

Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore




| Artikel-Nr. | M   | A<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | Farbe    | Stück/ Karton |
|-------------|-----|---------|---------|---------|----------|---------------|
| EZY-M5x25   | M5  | 4,20    | 9,20    | 25,00   | grün     | 500           |
| EZY-M5x50   | M5  | 4,20    | 9,20    | 50,00   | grün     | 500           |
| EZY-M6x25   | M6  | 5,20    | 10,00   | 25,00   | blau     | 500           |
| EZY-M6x50   | M6  | 5,20    | 10,00   | 50,00   | blau     | 500           |
| EZY-M8x25   | M8  | 7,20    | 12,00   | 25,00   | gelb     | 500           |
| EZY-M8x50   | M8  | 7,20    | 12,00   | 50,00   | gelb     | 250           |
| EZY-M10x25  | M10 | 9,20    | 14,00   | 25,00   | rost-rot | 250           |
| EZY-M10x50  | M10 | 9,20    | 14,00   | 50,00   | rost-rot | 250           |
| EZY-M12x25  | M12 | 11,20   | 16,00   | 25,00   | rot      | 250           |
| EZY-M12x50  | M12 | 11,20   | 16,00   | 50,00   | rot      | 250           |

## Abdeckkappen mit Lippe TZY

Leichtes Aufsetzen und Abziehen durch einen innen abgesetzten Ring und Kragen am Kopfende. Dadurch wird ein Vakuum verhindert.


Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore

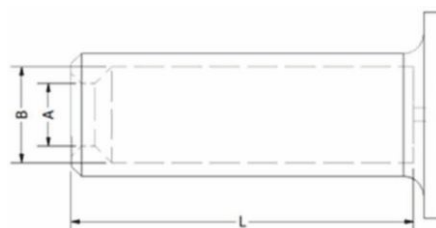

| Artikel-Nr.   | A<br>mm | Kragen<br>Ø mm | B<br>mm | L<br>mm | Farbe    | Stück/ Karton |
|---------------|---------|----------------|---------|---------|----------|---------------|
| TZY-963-3000  | 24,46   | 37,80          | 27,64   | 76,20   | rost-rot | 25            |
| TZY-1125-5000 | 28,58   | 41,91          | 31,75   | 127,00  | rost-rot | 25            |
| TZY-1567-1517 | 39,80   | 53,14          | 42,98   | 38,53   | rost-rot | 25            |
| TZY-1921-1575 | 48,79   | 62,13          | 51,97   | 40,01   | rost-rot | 25            |
| TZY-2500-2420 | 63,50   | 76,84          | 66,68   | 61,47   | rost-rot | 20            |
| TZY-2750-2670 | 69,90   | 84,40          | 74,30   | 69,60   | rost-rot | 10            |
| TZY-3500-3420 | 88,90   | 102,24         | 92,08   | 86,87   | rost-rot | 10            |

## Multi Ballon Abdeckkappe MBM



Ideal für O-Serien, aufwendige Konturen und kleine Stückzahlen. Sehr flexibel und dehnbar.  
Ein-bis zweimal zu verwenden. Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 20 +/-5 Shore

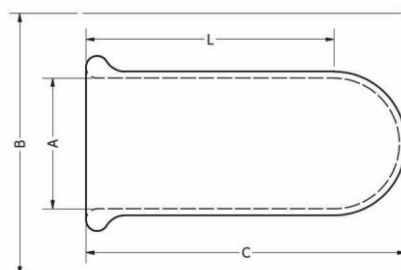

| Artikel-Nr.   | A<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | C<br>mm | Farbe  | Stück/<br>Karton |
|---------------|---------|---------|---------|---------|--------|------------------|
| MBM-0500-1500 | 12,70   | 31,80   | 38,10   | 44,50   | rot    | 150              |
| MBM-0750-2250 | 19,10   | 44,50   | 57,10   | 66,70   | orange | 100              |
| MBM-1375-4000 | 34,90   | 88,90   | 101,60  | 119,10  | gelb   | 20               |
| MBM-3000-7000 | 76,20   | 184,20  | 177,80  | 215,90  | grün   | 10               |
| MBM-6750-7000 | 171,40  | 431,90  | 177,80  | 263,50  | blau   | 5                |

## Abdeckkappen für Flachstecker REC

Ideal für Erdungslaschen und Flachstecker.  
Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore

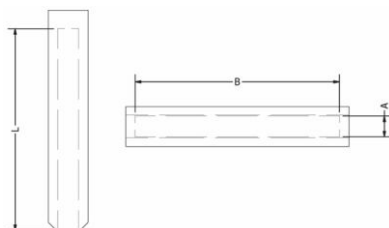


| Artikel-Nr. | B<br>mm | A<br>mm | L<br>mm | Farbe       | Stück/<br>Karton |
|-------------|---------|---------|---------|-------------|------------------|
| REC-0236    | 6,00    | 1,50    | 11,00   | grau        | 1.000            |
| REC-0247    | 6,30    | 0,80    | 9,60    | transparent | 1.000            |
| REC-0248    | 6,30    | 0,80    | 11,60   | pink        | 1.000            |
| REC-0460    | 11,70   | 0,90    | 7,10    | gelb        | 1.000            |
| REC-0470    | 11,90   | 1,00    | 9,50    | grün        | 1.000            |
| REC-0490    | 12,40   | 1,20    | 17,40   | lila        | 500              |
| REC-0875    | 22,20   | 2,30    | 38,10   | grau        | 250              |

## Abdeckkappen mit Kragen WC

Als Abdeckkappe und Stopfen zu verwenden.

Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore


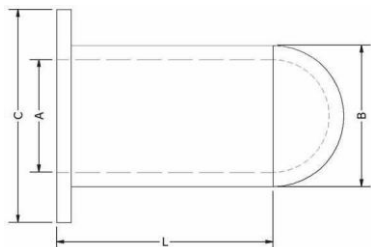


| Artikel-Nr. | M   | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | L<br>mm | Farbe   | Stück/<br>Karton |
|-------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| WC-106-472  | M3  | 2,69    | 6,20    | 12,00   | 25,40   | grün    | 500              |
| WC-125-500  | -   | 3,18    | 6,40    | 12,70   | 25,40   | transp. | 500              |
| WC-140-500  | M4  | 3,56    | 8,20    | 12,70   | 25,40   | transp. | 500              |
| WC-146-472  | M4  | 3,71    | 6,60    | 12,00   | 25,40   | pink    | 500              |
| WC-156-500  | -   | 3,96    | 8,00    | 12,70   | 25,40   | transp. | 500              |
| WC-172-500  | -   | 4,37    | 9,70    | 12,70   | 25,40   | schwarz | 500              |
| WC-180-600  | M5  | 4,57    | 8,00    | 15,24   | 28,45   | transp. | 500              |
| WC-220-472  | M6  | 5,59    | 8,60    | 12,00   | 20,00   | transp. | 500              |
| WC-220-590  | M6  | 5,59    | 9,09    | 15,00   | 25,40   | rot     | 500              |
| WC-220-787  | M6  | 5,59    | 8,71    | 20,00   | 25,40   | transp. | 500              |
| WC-223-720  | M6  | 5,66    | 8,71    | 18,29   | 25,40   | transp. | 500              |
| WC-240-500  | -   | 6,10    | 9,09    | 12,70   | 25,40   | rot     | 250              |
| WC-295-500  | M8  | 7,49    | 10,50   | 12,70   | 25,40   | transp. | 250              |
| WC-295-700  | M8  | 7,49    | 10,50   | 17,80   | 25,40   | schwarz | 250              |
| WC-295-1000 | M8  | 7,49    | 10,50   | 25,40   | 25,40   | transp. | 250              |
| WC-300-675  | -   | 7,62    | 10,60   | 17,15   | 25,40   | transp. | 250              |
| WC-354-787  | -   | 8,89    | 12,30   | 20,00   | 25,40   | pink    | 250              |
| WC-375-825  | M10 | 9,53    | 13,00   | 21,00   | 25,40   | gelb    | 250              |
| WC-453-984  | M12 | 11,51   | 16,50   | 25,00   | 38,10   | transp. | 250              |
| WC-460-700  | M12 | 11,68   | 14,50   | 17,80   | 25,40   | transp. | 250              |
| WC-500-1000 | -   | 12,70   | 15,40   | 25,40   | 25,40   | transp. | 250              |
| WC-615-1180 | -   | 15,62   | 20,70   | 30,00   | 38,10   | rot     | 250              |
| WC-750-1250 | -   | 19,05   | 22,00   | 31,75   | 38,10   | transp. | 250              |
| WC-780-1475 | -   | 19,81   | 24,70   | 37,50   | 38,10   | grau    | 250              |

## Konische Stopfen KTP

Zum Abdecken von Bohrungen und Innengewinden.


Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore

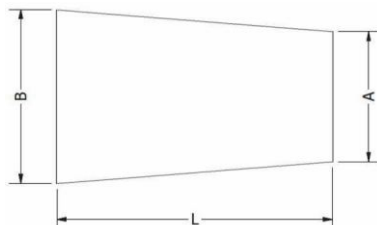

| Artikel-Nr.  | M      | A<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | Farbe    | Stück/<br>Karton |
|--------------|--------|---------|---------|---------|----------|------------------|
| KTP-62-625   | -      | 0,41    | 1,60    | 15,88   | transp.  | 1.000            |
| KTP-78-750   | -      | 0,51    | 1,98    | 19,05   | blau     | 1.000            |
| KTP-78-1000  | -      | 0,51    | 1,98    | 25,40   | blau     | 1.000            |
| KTP-100-625  | -      | 0,81    | 2,54    | 15,88   | gelb     | 1.000            |
| KTP-100-1000 | -      | 0,81    | 2,54    | 25,40   | gelb     | 1.000            |
| KTP-125-625  | M2     | 1,60    | 3,18    | 15,88   | pink     | 1.000            |
| KTP-177-591  | -      | 1,50    | 4,50    | 15,01   | lila     | 1.000            |
| KTP-187-625  | M2-3   | 1,60    | 4,75    | 15,88   | beiß     | 1.000            |
| KTP-187-750  | M2-3   | 1,60    | 4,75    | 19,05   | rost-rot | 1.000            |
| KTP-188-2200 | M2-3   | 1,19    | 4,78    | 55,88   | grau     | 1.000            |
| KTP-197-1100 | M2-4   | 1,19    | 5,00    | 27,89   | grün     | 1.000            |
| KTP-200-750  | M3-4   | 1,60    | 5,08    | 19,05   | blau     | 1.000            |
| KTP-216-1500 | M2-4   | 1,19    | 5,49    | 38,10   | pink     | 1.000            |
| KTP-218-250  | M5     | 4,70    | 5,54    | 6,40    | lila     | 1.000            |
| KTP-250-750  | M4-5   | 3,18    | 6,35    | 19,05   | grün     | 1.000            |
| KTP-250-1000 | M4-5   | 3,18    | 6,35    | 25,40   | grün     | 1.000            |
| KTP-276-787  | -      | 3,00    | 7,00    | 20,00   | gelb     | 1.000            |
| KTP-315-787  | -      | 4,00    | 8,00    | 20,00   | rot      | 1.000            |
| KTP-343-625  | M5-7   | 4,78    | 8,71    | 15,88   | blau     | 1.000            |
| KTP-343-1000 | M5-7   | 4,78    | 8,71    | 25,40   | blau     | 1.000            |
| KTP-354-984  | -      | 4,50    | 9,00    | 25,00   | weiß     | 1.000            |
| KTP-375-500  | M8     | 6,35    | 9,53    | 12,70   | transp.  | 500              |
| KTP-375-750  | M8     | 6,35    | 9,53    | 19,05   | gelb     | 500              |
| KTP-375-1250 | M4-8   | 3,18    | 9,53    | 31,75   | gelb     | 500              |
| KTP-393-787  | -      | 6,00    | 10,00   | 20,00   | blau     | 500              |
| KTP-394-1890 | -      | 5,00    | 10,01   | 48,01   | weiß     | 500              |
| KTP-433-1063 | M10    | 8,00    | 11,00   | 27,00   | grün     | 500              |
| KTP-437-1000 | M10    | 6,35    | 11,10   | 25,40   | rot      | 500              |
| KTP-472-748  | -      | 8,99    | 11,99   | 19,00   | transp.  | 500              |
| KTP-473-787  | -      | 7,90    | 12,00   | 20,00   | grau     | 500              |
| KTP-500-813  | -      | 7,92    | 12,70   | 20,65   | braun    | 250              |
| KTP-500-1000 | -      | 7,90    | 12,70   | 25,40   | braun    | 250              |
| KTP-500-2000 | -      | 3,20    | 12,70   | 50,80   | braun    | 250              |
| KTP-512-984  | -      | 9,00    | 13,00   | 25,00   | schwarz  | 250              |
| KTP-562-1125 | -      | 7,95    | 14,27   | 28,58   | rot      | 250              |
| KTP-563-1000 | M12    | 9,53    | 14,30   | 25,40   | blau     | 250              |
| KTP-590-1000 | M12-14 | 9,98    | 15,00   | 25,40   | lila     | 250              |
| KTP-591-787  | -      | 11,00   | 15,00   | 20,00   | braun    | 250              |
| KTP-625-813  | -      | 11,10   | 15,88   | 20,65   | grün     | 250              |
| KTP-656-1000 | M14    | 12,70   | 16,66   | 25,40   | transp.  | 250              |

## Konische Stopfen KTP



Zum Abdecken von Bohrungen und Innengewinden.  
Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore

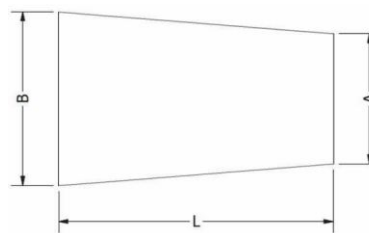

| Artikel-Nr.   | M   | A<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | Farbe   | Stück/<br>Karton |
|---------------|-----|---------|---------|---------|---------|------------------|
| KTP-669-1000  | -   | 13,00   | 17,00   | 25,44   | rot     | 250              |
| KTP-687-1000  | -   | 11,13   | 17,45   | 25,40   | transp. | 250              |
| KTP-709-787   | -   | 14,00   | 18,01   | 20,00   | transp. | 250              |
| KTP-748-1000  | -   | 14,27   | 19,00   | 25,40   | schwarz | 250              |
| KTP-787-1000  | M18 | 15,88   | 20,00   | 25,40   | rot     | 100              |
| KTP-812-1000  | M18 | 15,88   | 20,62   | 25,40   | transp. | 100              |
| KTP-827-984   | M20 | 16,00   | 21,00   | 25,00   | rot     | 100              |
| KTP-938-1000  | M20 | 18,26   | 23,83   | 25,40   | gelb    | 100              |
| KTP-946-1181  | -   | 18,01   | 24,03   | 30,00   | transp. | 100              |
| KTP-984-885   | -   | 20,00   | 25,00   | 22,50   | transp. | 100              |
| KTP-990-795   | -   | 22,40   | 25,15   | 20,19   | transp. | 100              |
| KTP-1024-1000 | -   | 20,00   | 26,00   | 25,40   | transp. | 100              |
| KTP-1063-1000 | -   | 23,00   | 27,00   | 25,40   | transp. | 100              |
| KTP-1102-1000 | -   | 24,00   | 28,00   | 25,40   | transp. | 100              |
| KTP-1102-2000 | -   | 19,05   | 28,00   | 50,80   | transp. | 100              |
| KTP-1220-1181 | -   | 25,00   | 31,00   | 30,00   | transp. | 100              |
| KTP-1260-1000 | -   | 26,00   | 32,00   | 25,40   | transp. | 100              |
| KTP-1325-835  | -   | 29,00   | 33,70   | 21,20   | transp. | 100              |
| KTP-1456-1000 | -   | 30,18   | 36,98   | 25,40   | transp. | 100              |
| KTP-1535-1000 | -   | 31,00   | 39,00   | 35,00   | transp. | 50               |
| KTP-1614-1000 | -   | 33,02   | 41,00   | 25,40   | transp. | 50               |
| KTP-1693-1000 | -   | 36,00   | 43,00   | 25,40   | transp. | 50               |
| KTP-1732-1575 | -   | 36,00   | 44,00   | 40,01   | transp. | 25               |
| KTP-1772-1000 | -   | 37,01   | 45,00   | 25,40   | transp. | 50               |
| KTP-1810-1000 | -   | 38,10   | 46,05   | 25,40   | transp. | 50               |
| KTP-1929-1575 | -   | 41,00   | 49,00   | 40,01   | transp. | 50               |
| KTP-2086-1000 | -   | 44,96   | 52,98   | 25,40   | transp. | 25               |
| KTP-2205-1000 | -   | 48,00   | 56,00   | 25,40   | transp. | 25               |
| KTP-2362-1772 | -   | 50,00   | 60,00   | 45,01   | transp. | 25               |
| KTP-2469-1000 | -   | 50,00   | 62,71   | 25,40   | transp. | 25               |
| KTP-2500-1000 | -   | 53,98   | 63,50   | 25,40   | transp. | 25               |
| KTP-2688-1000 | -   | 57,94   | 68,28   | 25,40   | transp. | 25               |
| KTP-2953-1375 | -   | 61,93   | 75,01   | 34,93   | transp. | 10               |
| KTP-3543-1535 | -   | 75,01   | 90,00   | 38,99   | transp. | 10               |
| KTP-4000-1500 | -   | 82,55   | 101,60  | 38,10   | transp. | 10               |
| KTP-5000-2000 | -   | 88,90   | 127,00  | 50,80   | transp. | 5                |

## Konische Stopfen hohl KTH

Zum Abdecken von Bohrungen und Innengewinden. Kostengünstige Alternative zu konischen Stopfen aus Vollmaterial. Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore





| Artikel-Nr. | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | L<br>mm | Farbe   | Stück/<br>Karton |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| KTH-1063    | 23,01   | 27,00   | 19,05   | 25,40   | weiß    | 100              |
| KTH-1102    | 24,00   | 27,94   | 19,05   | 25,40   | rot     | 100              |
| KTH-1181    | 27,79   | 30,00   | 19,05   | 25,40   | grün    | 100              |
| KTH-1260    | 26,19   | 32,00   | 19,05   | 25,40   | gelb    | 100              |
| KTH-1338    | 27,00   | 33,99   | 19,05   | 25,40   | braun   | 100              |
| KTH-1456    | 29,97   | 36,98   | 19,05   | 25,40   | blau    | 100              |
| KTH-1535    | 30,99   | 38,99   | 19,05   | 25,40   | schwarz | 50               |
| KTH-1614    | 33,02   | 41,00   | 19,05   | 25,40   | transp. | 50               |
| KTH-1693    | 35,99   | 43,00   | 19,05   | 25,40   | grau    | 50               |
| KTH-1772    | 37,01   | 45,01   | 19,05   | 25,40   | pink    | 50               |
| KTH-1810    | 38,00   | 45,97   | 19,05   | 25,40   | weiß    | 50               |
| KTH-1968    | 41,99   | 49,99   | 19,05   | 25,40   | rot     | 50               |
| KTH-2086    | 44,96   | 52,98   | 19,05   | 25,40   | grün    | 25               |
| KTH-2205    | 48,01   | 55,96   | 19,05   | 25,40   | gelb    | 25               |
| KTH-2480    | 50,01   | 62,99   | 15,88   | 25,40   | braun   | 25               |
| KTH-2520    | 53,98   | 64,01   | 15,88   | 25,40   | blau    | 25               |
| KTH-2677    | 57,99   | 68,00   | 19,05   | 25,40   | rot     | 25               |
| KTH-2953    | 61,93   | 75,01   | 15,88   | 25,40   | rot     | 25               |
| KTH-3228    | 68,00   | 81,99   | 25,40   | 38,10   | transp. | 25               |
| KTH-3543    | 75,01   | 89,99   | 30,00   | 38,99   | grau    | 10               |
| KTH-4055    | 82,98   | 103,00  | 30,00   | 38,99   | pink    | 10               |
| KTH-4750    | 90,00   | 120,70  | 57,20   | 86,90   | transp. | 5                |
| KTH-5000    | 88,90   | 127,00  | 38,10   | 50,80   | weiß    | 5                |

## Konische Stopfen mit Anfasser KTA

Zum Abdecken von Bohrungen und Innengewinden.

Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore

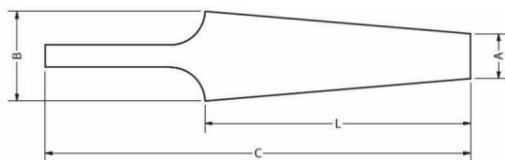


| Artikel-Nr.  | M   | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | L<br>mm | Farbe   | Stück/<br>Karton |
|--------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| KTA-125      | M2  | 0,79    | 3,18    | 15,88   | 25,40   | transp. | 1.000            |
| KTA-187-625  | M3  | 1,60    | 4,75    | 15,88   | 25,40   | transp. | 1.000            |
| KTA-200-750  | M4  | 2,51    | 5,10    | 19,10   | 30,60   | lila    | 1.000            |
| KTA-250-750  | M5  | 3,18    | 6,35    | 19,05   | 31,75   | schwarz | 1.000            |
| KTA-276-787  | M6  | 3,50    | 7,00    | 20,00   | 32,70   | weiß    | 1.000            |
| KTA-375-750  | M8  | 6,35    | 9,53    | 19,05   | 31,75   | gelb    | 1.000            |
| KTA-438-0668 | M10 | 5,60    | 11,10   | 17,00   | 29,70   | grün    | 500              |
| KTA-594-1000 | M12 | 7,50    | 15,10   | 25,40   | 38,10   | gelb    | 250              |
| KTA-625-875  | M14 | 7,90    | 15,90   | 22,20   | 34,90   | lila    | 250              |
| KTA-656-1000 | M16 | 12,70   | 16,70   | 25,40   | 37,00   | lila    | 100              |
| KTA-781-1000 | M18 | 9,90    | 19,80   | 25,40   | 38,10   | weiß    | 100              |
| KTA-938-1000 | M20 | 11,90   | 23,80   | 25,40   | 42,50   | rot     | 100              |

## Konische Stopfen hohl mit Anfasser KTAH

Zum Abdecken von Bohrungen und Innengewinden.

Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore

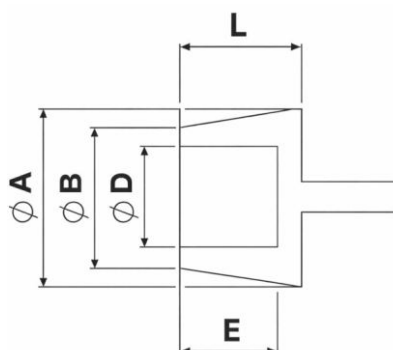


| Artikel-Nr. | A<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | Farbe | Stück/<br>Karton |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------------------|
| KTAH-1063   | 27,00   | 23,04   | 25,40   | 10,31   | 19,05   | weiß  | 100              |
| KTAH-1250   | 31,75   | 26,19   | 25,40   | 13,49   | 19,05   | gelb  | 50               |
| KTAH-1437   | 36,50   | 30,15   | 25,40   | 17,45   | 19,05   | blau  | 50               |
| KTAH-1969   | 50,01   | 41,28   | 25,40   | 28,58   | 19,05   | rot   | 25               |
| KTAH-2203   | 55,96   | 47,63   | 25,40   | 34,93   | 19,05   | gelb  | 25               |

## Rillenstopfen mit Anfasser FPS

Zum Abdecken von Bohrungen und Innengewinden.

Durch die Rillen ergibt sich ein optimaler Halt in den Gewindebohrungen.

Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore





| Artikel-Nr. | M    | A<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | Farbe    | Stück/<br>Karton |
|-------------|------|---------|---------|---------|----------|------------------|
| FPS-402     | M3-4 | 2,00    | 4,00    | 19,00   | pink     | 500              |
| FPS-604     | M5-6 | 4,00    | 6,00    | 25,40   | transp.  | 250              |
| FPS-806     | M8   | 6,00    | 8,00    | 25,40   | grau     | 250              |
| FPS-1008    | M10  | 8,00    | 10,00   | 25,40   | rost-rot | 250              |
| FPS-1210    | M12  | 10,00   | 12,00   | 25,40   | blau     | 250              |
| FPS-1412    | M14  | 12,00   | 14,00   | 25,40   | transp.  | 250              |
| FPS-1614    | M16  | 14,00   | 16,00   | 25,40   | grau     | 250              |
| FPS-1816    | M18  | 16,00   | 18,00   | 25,40   | rost-rot | 250              |
| FPS-2018    | M20  | 18,00   | 20,00   | 25,40   | blau     | 100              |
| FPS-2220    | M22  | 20,00   | 22,50   | 25,40   | transp.  | 100              |
| FPS-2422    | M24  | 22,50   | 24,00   | 25,40   | grau     | 100              |
| FPS-2624    | M26  | 24,00   | 26,00   | 25,40   | rost-rot | 100              |
| FPS-2826    | M28  | 26,00   | 28,00   | 25,40   | blau     | 100              |
| FPS-3228    | -    | 28,60   | 31,80   | 25,40   | transp.  | 100              |
| FPS-3427    | -    | 27,79   | 33,53   | 25,40   | Transp.  | 100              |
| FPS-3440    | -    | 33,53   | 39,29   | 25,40   | transp.  | 100              |

## Dichtstopfen mit Gewinde LTP

Geeignet für metrische Fein- und Grobgewinde.

Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore

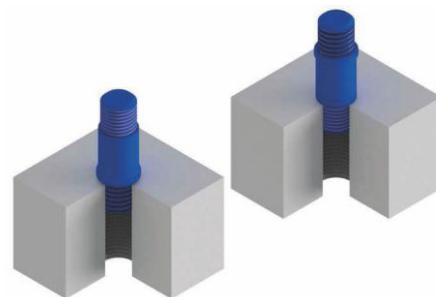



| Artikel-Nr. | A        | B        | C<br>mm | L<br>mm | Farbe    | Stück/<br>Karton |
|-------------|----------|----------|---------|---------|----------|------------------|
| LTP-M6      | M6x1     | M6x0,75  | 6,40    | 8,30    | blau     | 500              |
| LTP-M8      | M8x1,25  | M8x1,0   | 8,40    | 8,30    | gelb     | 500              |
| LTP-M10     | M10x1,5  | M10x1,25 | 10,40   | 8,30    | rost-rot | 250              |
| LTP-M12     | M12x1,75 | M12x1,25 | 12,40   | 8,30    | rot      | 250              |

## Multi Stufen Stopfen **MSP**

Zum Abdecken von Bohrungen und zusätzlichem ersten Gewindegang.

Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore

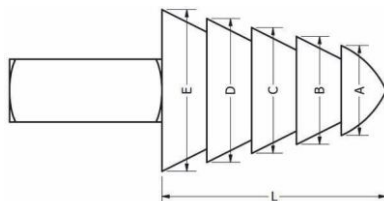



| Artikel-Nr. | M      | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | L<br>mm | Farbe | Stück/<br>Karton |
|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------------------|
| MSP-0412    | M4-8   | 4,00    | 6,00    | 8,00    | 10,00   | 12,00   | 10,00   | blau  | 1.000            |
| MSP-0816    | M8-16  | 8,00    | 10,00   | 12,00   | 14,00   | 16,00   | 23,80   | rot   | 500              |
| MSP-1018    | M10-18 | 10,00   | 12,00   | 14,00   | 16,00   | 18,00   | 25,00   | grün  | 200              |

## Multi Stufen Stopfen mit Ventilloch **MSP-V**

Zum Abdecken von Bohrungen und zusätzlichem ersten Gewindegang.

Durch das Ventilloch kann bei Überdruck die Luft entweichen.

Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore


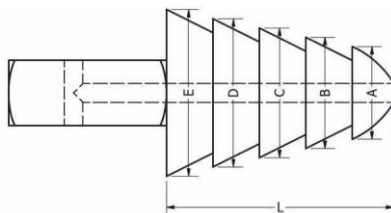


| Artikel-Nr. | M      | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | L<br>mm | Farbe | Stück/<br>Karton |
|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------------------|
| MSP-0816-V  | M8-16  | 8,00    | 10,00   | 12,00   | 14,00   | 16,00   | 23,80   | rot   | 500              |
| MSP-1018-V  | M10-18 | 10,00   | 12,00   | 14,00   | 16,00   | 18,00   | 25,00   | grün  | 200              |

## Zylindrische Ziehstopfen SPP

Zum Abdecken von Durchgangsbohrungen und Innengewinden.


Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore



| Artikel-Nr.  | M   | A<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | L<br>mm | Farbe   | Stück/<br>Karton |
|--------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| SPP-73-625   | M2  | 1,85    | 1,17    | 15,54   | 14,99   | grün    | 500              |
| SPP-91-625   | -   | 2,31    | 1,32    | 15,88   | 15,88   | gelb    | 500              |
| SPP-91-1000  | -   | 2,31    | 1,32    | 25,40   | 25,40   | transp. | 500              |
| SPP-93-625   | -   | 2,40    | 1,60    | 17,78   | 17,78   | grau    | 500              |
| SPP-105-1000 | -   | 2,67    | 2,08    | 25,40   | 25,40   | transp. | 500              |
| SPP-109-625  | M3  | 2,77    | 1,57    | 15,88   | 15,88   | rot     | 500              |
| SPP-109-1000 | M3  | 2,77    | 1,57    | 25,40   | 25,40   | rot     | 500              |
| SPP-118-1000 | -   | 3,00    | 2,08    | 25,40   | 25,40   | transp. | 500              |
| SPP-130-1000 | -   | 3,30    | 2,36    | 25,40   | 25,40   | transp. | 500              |
| SPP-140-625  | M4  | 3,56    | 2,16    | 15,88   | 15,88   | grün    | 500              |
| SPP-156-625  | -   | 3,96    | 2,03    | 15,88   | 15,88   | grau    | 500              |
| SPP-158-1250 | -   | 4,01    | 2,08    | 31,75   | 31,75   | grau    | 500              |
| SPP-162-625  | -   | 4,11    | 2,44    | 15,88   | 15,88   | transp. | 500              |
| SPP-175-1250 | -   | 4,40    | 3,12    | 31,75   | 31,75   | lila    | 500              |
| SPP-187-625  | M5  | 4,75    | 2,79    | 15,88   | 15,88   | rot     | 500              |
| SPP-190-1250 | M5  | 4,83    | 3,56    | 31,75   | 31,75   | gelb    | 500              |
| SPP-197-1000 | -   | 5,00    | 2,79    | 25,40   | 25,40   | rot     | 500              |
| SPP-218-1000 | M6  | 5,54    | 3,30    | 25,40   | 25,40   | transp. | 500              |
| SPP-218-1250 | M6  | 5,54    | 3,30    | 31,75   | 31,75   | transp. | 500              |
| SPP-225-1000 | -   | 5,72    | 3,18    | 25,40   | 25,40   | pink    | 500              |
| SPP-236-1250 | -   | 5,99    | 4,19    | 31,75   | 31,75   | orange  | 500              |
| SPP-244-1250 | -   | 6,20    | 4,32    | 31,75   | 31,75   | lila    | 500              |
| SPP-257-1000 | -   | 6,53    | 3,30    | 25,40   | 25,40   | grün    | 500              |
| SPP-275-950  | M8  | 6,99    | 3,18    | 23,80   | 23,80   | gelb    | 500              |
| SPP-275-2000 | M8  | 6,99    | 3,71    | 50,80   | 50,80   | transp. | 500              |
| SPP-281-1000 | -   | 7,14    | 3,51    | 25,40   | 25,40   | blau    | 500              |
| SPP-295-1000 | -   | 7,50    | 5,50    | 25,40   | 25,40   | transp. | 500              |
| SPP-312-1000 | -   | 7,92    | 3,73    | 25,40   | 25,40   | grau    | 500              |
| SPP-312-1250 | -   | 7,92    | 4,70    | 31,75   | 31,75   | grau    | 500              |
| SPP-335-1000 | -   | 8,51    | 3,89    | 25,40   | 25,40   | weiß    | 500              |
| SPP-350-900  | M10 | 8,89    | 4,90    | 22,86   | 25,40   | transp. | 500              |
| SPP-375-1250 | -   | 9,53    | 4,75    | 31,75   | 31,75   | gelb    | 250              |
| SPP-414-1000 | -   | 10,52   | 3,99    | 25,40   | 25,40   | transp. | 250              |
| SPP-440-1000 | M12 | 11,18   | 6,60    | 25,40   | 25,40   | gelb    | 250              |
| SPP-440-2000 | M12 | 11,18   | 3,99    | 50,80   | 50,80   | schwarz | 250              |
| SPP-468-1250 | -   | 11,89   | 6,35    | 31,75   | 31,75   | blau    | 250              |
| SPP-500-1000 | -   | 12,70   | 6,35    | 25,40   | 25,40   | weiß    | 100              |
| SPP-530-1000 | M14 | 13,46   | 6,35    | 25,40   | 25,40   | pink    | 100              |
| SPP-551-1181 | -   | 14,00   | 6,35    | 30,00   | 30,00   | transp. | 100              |
| SPP-580-1500 | -   | 14,70   | 8,00    | 38,10   | 38,10   | rot     | 100              |
| SPP-612-1000 | M16 | 15,54   | 6,35    | 2540    | 25,40   | gelb    | 100              |
| SPP-640-1000 | -   | 16,26   | 9,53    | 25,40   | 25,40   | transp. | 100              |

## Zylindrische Ziehstopfen SPP



Zum Abdecken von Durchgangsbohrungen und Innengewinden. Temperaturbeständigkeit: 315°C  
Härte: 55 +/-5 Shore.



| Artikel-Nr.   | M   | A<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | L<br>mm | Farbe   | Stück/<br>Karton |
|---------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| SPP-700-1000  | M18 | 17,78   | 9,53    | 25,40   | 25,40   | blau    | 100              |
| SPP-700-1250  | M18 | 17,78   | 9,53    | 31,75   | 31,75   | blau    | 100              |
| SPP-729-1500  | -   | 18,52   | 8,00    | 38,10   | 38,10   | weiß    | 100              |
| SPP-770-1500  | M20 | 19,56   | 10,36   | 38,10   | 38,10   | transp. | 50               |
| SPP-770-1960  | M20 | 19,56   | 10,36   | 49,78   | 53,34   | transp. | 50               |
| SPP-809-1000  | -   | 20,55   | 8,00    | 25,40   | 25,40   | pink    | 50               |
| SPP-843-2000  | -   | 21,41   | 9,53    | 50,80   | 50,80   | transp. | 50               |
| SPP-896-1000  | -   | 22,76   | 9,53    | 25,40   | 25,40   | grün    | 50               |
| SPP-1000-1000 | -   | 25,40   | 9,53    | 25,40   | 25,40   | transp. | 50               |
| SPP-1020-1000 | -   | 25,91   | 9,53    | 25,40   | 24,64   | gelb    | 50               |
| SPP-1220-1250 | -   | 30,99   | 9,53    | 31,75   | 31,75   | transp. | 50               |
| SPP-1280-1969 | -   | 32,50   | 15,00   | 50,00   | 30,00   | transp. | 50               |
| SPP-1380-1500 | -   | 35,05   | 18,57   | 38,10   | 38,10   | transp. | 25               |
| SPP-1450-1000 | -   | 36,83   | 12,70   | 25,40   | 25,40   | transp. | 25               |
| SPP-1575-1378 | -   | 40,01   | 19,99   | 35,00   | 35,00   | transp. | 25               |
| SPP-1831-3543 | -   | 46,50   | 21,00   | 90,00   | 72,00   | transp. | 25               |

## Zylindrischer Ziehstopfen mit Kragen FPP

Zur Abdeckung von Senkbohrungen und den ersten Gewindegang. Der Kragen lässt sich durch die Bohrung durchziehen. Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore




| Artikel-Nr. | M   | B<br>mm | A<br>mm | D<br>mm | L<br>mm | Farbe    | Stück/<br>Karton |
|-------------|-----|---------|---------|---------|---------|----------|------------------|
| FPP-173     | M5  | 3,00    | 4,40    | 6,40    | 25,40   | rot      | 500              |
| FPP-217     | M6  | 4,00    | 5,50    | 8,50    | 25,40   | blau     | 500              |
| FPP-224     | -   | 4,00    | 5,70    | 8,70    | 25,40   | grau     | 500              |
| FPP-283     | M8  | 4,00    | 7,20    | 10,20   | 25,40   | gelb     | 500              |
| FPP-346     | M10 | 5,00    | 8,80    | 12,30   | 25,40   | pink     | 500              |
| FPP-413     | -   | 5,50    | 10,50   | 12,90   | 25,40   | grün     | 250              |
| FPP-439     | M12 | 6,00    | 11,20   | 14,10   | 25,40   | grün     | 250              |
| FPP-490     | -   | 6,50    | 12,40   | 15,40   | 25,40   | weiß     | 250              |
| FPP-518     | -   | 6,50    | 13,20   | 16,20   | 25,40   | grau     | 250              |
| FPP-545     | M14 | 7,00    | 13,80   | 16,80   | 25,40   | rost-rot | 250              |
| FPP-580     | M16 | 7,00    | 14,70   | 17,80   | 25,40   | rot      | 250              |

## Kombistopfen mit Kante **DSTS**

Zur Abdeckung von Senkbohrungen und den ersten Gewindegang.

Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore

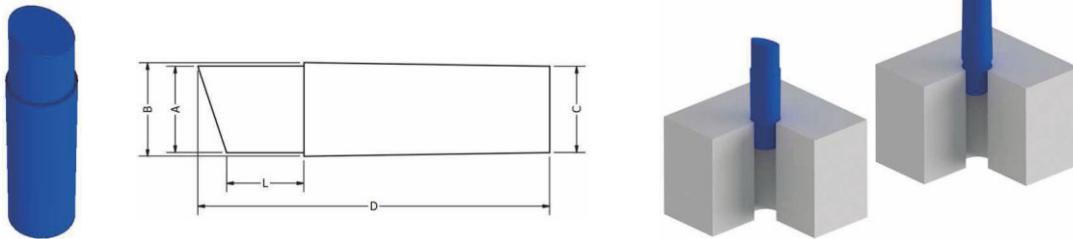


| Artikel-Nr. | M       | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | L<br>mm | D<br>mm | Farbe   | Stück/<br>Karton |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| DSTS-25022  | M2/M3   | 2,50    | 3,50    | 3,40    | 7,60    | 26,50   | blau    | 1.000            |
| DSTS-34034  | M4/M5   | 3,40    | 4,30    | 3,00    | 6,50    | 27,50   | gelb    | 1.000            |
| DSTS-43052  | M5/M6   | 4,30    | 5,20    | 5,60    | 7,40    | 30,00   | schwarz | 1.000            |
| DSTS-51072  | M6/M8   | 5,10    | 7,10    | 6,00    | 7,30    | 30,20   | grün    | 1.000            |
| DSTS-69089  | M8/M10  | 6,80    | 9,00    | 8,00    | 10,00   | 32,80   | rot     | 1.000            |
| DSTS-85105  | M10/M12 | 8,50    | 10,50   | 9,00    | 12,00   | 37,00   | blau    | 500              |
| DSTS-103123 | M12/M14 | 10,50   | 12,10   | 11,00   | 14,20   | 39,20   | grau    | 500              |

## Zylindrischer Stopfen mit Anfasser und Kragen SWP

Zum Abdecken von Bohrungen mit Planflächen geeignet.

Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore


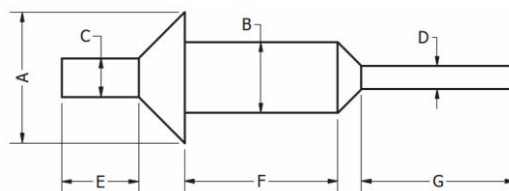


| Artikel-Nr. | M   | B<br>mm | D<br>mm | A<br>mm | C<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | Farbe   | Stück/<br>Karton |
|-------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| SWP-0114    | M3  | 2,90    | 2,50    | 10,00   | 2,50    | 10,00   | 15,00   | 20,00   | pink    | 1.000            |
| SWP-0150    | M4  | 3,80    | 3,00    | 10,00   | 3,00    | 10,00   | 15,00   | 20,00   | lila    | 1.000            |
| SWP-0175    | M5  | 4,50    | 2,50    | 10,00   | 3,80    | 12,70   | 9,90    | 9,90    | rot     | 1.000            |
| SWP-0177    | M5  | 4,50    | 3,00    | 12,00   | 3,00    | 10,00   | 15,00   | 20,00   | grün    | 1.000            |
| SWP-0195    | -   | 5,00    | 2,80    | 14,30   | 4,10    | 12,70   | 9,90    | 9,90    | transp. | 1.000            |
| SWP-0197    | -   | 5,00    | 3,50    | 10,00   | 3,50    | 10,00   | 10,00   | 15,00   | transp. | 1.000            |
| SWP-0198    | -   | 5,00    | 4,00    | 15,00   | 4,00    | 10,00   | 15,00   | 20,00   | transp. | 250              |
| SWP-0225    | M6  | 5,70    | 3,30    | 15,90   | 4,80    | 12,70   | 9,90    | 9,90    | transp. | 250              |
| SWP-0236    | M6  | 5,95    | 3,60    | 15,00   | 5,00    | 10,00   | 10,00   | 9,00    | transp. | 250              |
| SWP-0284    | M8  | 7,20    | 4,10    | 17,50   | 6,10    | 12,70   | 9,90    | 19,10   | transp. | 250              |
| SWP-0285    | M8  | 7,20    | 4,10    | 15,00   | 6,10    | 12,70   | 9,90    | 9,90    | transp. | 250              |
| SWP-0286    | M8  | 7,20    | 4,10    | 16,50   | 6,10    | 10,50   | 12,70   | 15,20   | gelb    | 250              |
| SWP-0315    | -   | 8,00    | 5,00    | 10,00   | 5,00    | 10,00   | 10,00   | 15,00   | transp. | 250              |
| SWP-0316    | -   | 8,00    | 5,00    | 15,00   | 5,00    | 10,00   | 10,00   | 15,30   | transp. | 250              |
| SWP-0330    | -   | 8,40    | 4,20    | 17,80   | 4,20    | 9,90    | 13,50   | 16,50   | transp. | 250              |
| SWP-0345    | -   | 8,80    | 5,00    | 20,60   | 7,40    | 12,70   | 9,90    | 9,90    | transp. | 250              |
| SWP-0362    | M10 | 9,20    | 5,00    | 18,00   | 5,00    | 10,00   | 15,00   | 25,00   | rot     | 250              |
| SWP-0375    | -   | 9,50    | 5,50    | 20,00   | 8,10    | 12,70   | 9,90    | 9,90    | transp. | 250              |
| SWP-0394    | -   | 10,00   | 7,00    | 16,50   | 7,50    | 12,70   | 9,70    | 17,80   | transp. | 250              |
| SWP-0395    | -   | 10,00   | 5,70    | 20,00   | 7,50    | 10,00   | 10,00   | 19,30   | transp. | 100              |
| SWP-0400    | -   | 10,20   | 5,80    | 23,40   | 8,60    | 12,70   | 9,90    | 19,10   | transp. | 100              |
| SWP-0433    | M12 | 11,00   | 5,00    | 20,00   | 5,00    | 10,00   | 15,00   | 25,00   | rot     | 100              |
| SWP-0460    | -   | 11,70   | 6,70    | 27,00   | 9,90    | 7,60    | 9,90    | 9,90    | transp. | 100              |

## Zylindrischer Stopfen mit Fase und Anfasser MTP

Zum Abdecken von Löchern und Gewindebohrungen mit erstem Gewindegang.



Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore

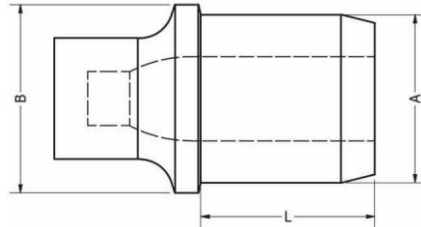

| Artikel-Nr. | M   | A<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | Farbe    | Stück/<br>Karton |
|-------------|-----|---------|---------|---------|----------|------------------|
| MTP-107     | M3  | 2,72    | 5,33    | 3,51    | blau     | 1.000            |
| MTP-140     | M4  | 3,58    | 5,84    | 4,09    | transp.  | 1.000            |
| MTP-178     | M5  | 4,52    | 5,59    | 5,26    | rot      | 1.000            |
| MTP-208     | M6  | 5,28    | 7,49    | 6,30    | transp.  | 500              |
| MTP-210     | M6  | 5,33    | 5,08    | 6,35    | rot      | 500              |
| MTP-218     | -   | 5,54    | 7,09    | 6,60    | transp.  | 500              |
| MTP-268     | -   | 6,80    | 14,50   | 9,00    | transp.  | 500              |
| MTP-283     | M8  | 7,19    | 5,08    | 8,51    | blau     | 500              |
| MTP-290     | M8  | 7,19    | 7,49    | 8,41    | rot      | 500              |
| MTP-336     | -   | 8,53    | 6,35    | 9,78    | weiß     | 500              |
| MTP-358     | M10 | 9,09    | 7,01    | 10,39   | pink     | 250              |
| MTP-392     | -   | 10,01   | 8,90    | 11,43   | orange   | 250              |
| MTP-426     | M12 | 10,82   | 8,79    | 12,42   | rost-rot | 250              |
| MTP-451     | -   | 11,46   | 8,94    | 12,95   | transp.  | 250              |
| MTP-477     | -   | 12,12   | 7,62    | 13,96   | blau     | 250              |
| MTP-510     | -   | 12,95   | 7,62    | 13,97   | transp.  | 250              |
| MTP-583     | M14 | 14,81   | 10,36   | 17,02   | grün     | 100              |
| MTP-643     | M18 | 16,33   | 9,53    | 18,62   | transp.  | 100              |
| MTP-724     | M20 | 18,39   | 13,00   | 20,60   | gelb     | 100              |
| MTP-825     | -   | 20,96   | 9,53    | 23,24   | transp.  | 100              |
| MTP-840     | -   | 21,34   | 13,59   | 23,90   | rot      | 100              |
| MTP-896     | -   | 22,76   | 16,00   | 24,05   | transp.  | 100              |

## Zylindrischer Stopfen mit Fase, Anfasser und Schirm **BTC**



Zum Abdecken von Löchern und Gewindebohrungen mit erstem Gewindegang.  
Der freischwebende Schirm sorgt für nahes Lackieren/Beschichten an der Bohrung und eine Reduzierung der Lackabrisskante. Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore

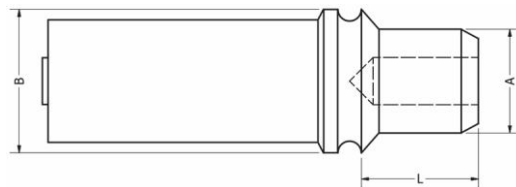

| Artikel-Nr. | M   | A<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | Farbe    | Stück/<br>Karton |
|-------------|-----|---------|---------|---------|----------|------------------|
| BTC-M4      | M4  | 3,40    | 5,20    | 6,40    | weiß     | 500              |
| BTC-M5      | M5  | 4,30    | 6,70    | 6,40    | grün     | 500              |
| BTC-M6      | M6  | 5,20    | 7,80    | 6,40    | blau     | 500              |
| BTC-M8      | M8  | 7,20    | 9,20    | 8,80    | gelb     | 500              |
| BTC-M10     | M10 | 8,80    | 12,20   | 10,00   | rost-rot | 500              |
| BTC-M12     | M12 | 10,60   | 14,50   | 12,00   | rot      | 500              |
| BTC-M16     | M16 | 14,40   | 18,60   | 13,00   | grün     | 100              |
| BTC-M20     | M20 | 18,40   | 22,00   | 15,00   | gelb     | 100              |

## Zylindrischer Stopfen mit Fase und Anfasser hohl **STM**


Zum Abdecken von Löchern und Gewindebohrungen mit erstem Gewindegang.  
Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore

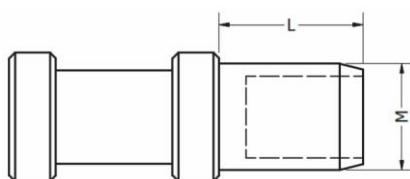

| Artikel-Nr. | M   | M<br>mm | L<br>mm | Farbe    | Stück/<br>Karton |
|-------------|-----|---------|---------|----------|------------------|
| STM-M5      | M5  | 4,50    | 6,00    | grün     | 1.000            |
| STM-M6      | M6  | 5,30    | 7,10    | blau     | 500              |
| STM-M8      | M8  | 7,20    | 9,70    | gelb     | 500              |
| STM-M10     | M10 | 9,10    | 12,30   | rost-rot | 250              |
| STM-M12     | M12 | 11,00   | 14,70   | rot      | 250              |

## Metrischer Ziehstopfen DWPE

Zur Abdeckung von DIN-Gewindemuttern. Durch die Dichtlippen wird das Gewinde und die Fasen von beiden Seiten abgedeckt. Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore

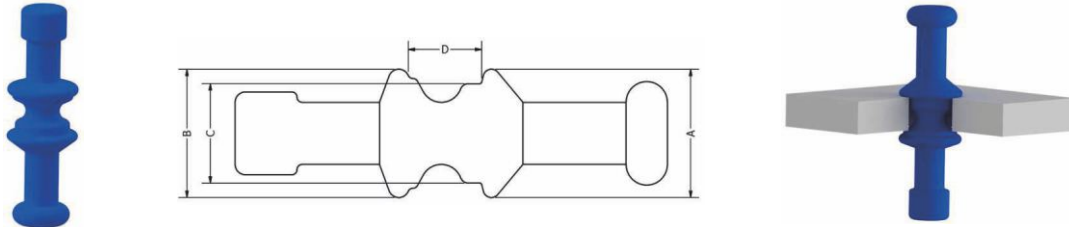


| Artikel-Nr. | M   | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | Farbe    | Stück/<br>Karton |
|-------------|-----|---------|---------|---------|---------|----------|------------------|
| DWPE-M5     | M5  | 5,30    | 5,40    | 4,20    | 3,00    | grün     | 1.000            |
| DWPE-M6     | M6  | 6,70    | 6,70    | 4,70    | 5,00    | blau     | 1.000            |
| DWPE-M8     | M8  | 9,10    | 9,10    | 7,00    | 5,40    | gelb     | 1.000            |
| DWPE-M10    | M10 | 11,40   | 11,40   | 8,60    | 7,40    | rost-rot | 1.000            |
| DWPE-M12    | M12 | 13,70   | 13,70   | 10,50   | 8,90    | rot      | 500              |
| DWPE-M16    | M16 | 17,80   | 17,80   | 14,20   | 11,00   | orange   | 250              |

## Metrischer Ziehstopfen DFP

Zur Abdeckung von geschweißten DIN-Gewindemuttern. Durch die Dichtlippen wird das Gewinde und die Fasen von beiden Seiten abgedeckt.

Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore

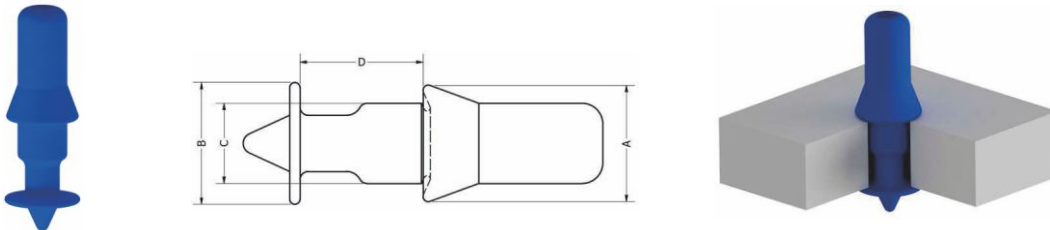


| Artikel-Nr. | M   | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | Farbe    | Stück/<br>Karton |
|-------------|-----|---------|---------|---------|---------|----------|------------------|
| DFP-M6      | M6  | 6,80    | 7,00    | 4,80    | 6,50    | blau     | 500              |
| DFP-M8      | M8  | 9,20    | 9,40    | 6,30    | 7,20    | gelb     | 500              |
| DFP-M10     | M10 | 11,50   | 11,70   | 7,70    | 8,30    | rost-rot | 250              |
| DFP-M12     | M12 | 13,70   | 14,00   | 10,00   | 9,70    | rot      | 250              |
| DFP-M16     | M16 | 17,80   | 17,80   | 13,20   | 12,20   | orange   | 250              |

## Eisengewindebolzen mit Schutzkappe BS

Kombiniert das Aufhängen und Abdecken in einer Lösung.

Schutzkappe Temperaturbeständigkeit: 315°C


Härte: 55 +/-5 Shore

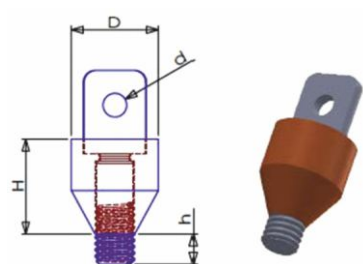

| Artikel-Nr. | M        | D<br>mm | d<br>mm | H<br>mm | h<br>mm | Farbe   | Stück/<br>Karton |
|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| BS-M3       | M3x0,5   | 10,00   | 3,00    | 11,00   | 2,60    | pink    | 100              |
| BS-M4       | M4x0,7   | 11,00   | 3,00    | 12,00   | 2,60    | transp. | 100              |
| BS-M5       | M5x0,8   | 11,00   | 3,00    | 12,00   | 3,80    | orange  | 100              |
| BS-M6       | M6x1     | 14,00   | 5,00    | 12,50   | 4,10    | gelb    | 100              |
| BS-M8       | M8x1,25  | 18,00   | 6,00    | 13,00   | 4,70    | weiß    | 100              |
| BS-M10      | M10x1,5  | 20,00   | 10,00   | 15,00   | 5,80    | blau    | 100              |
| BS-M12      | M12x1,75 | 22,00   | 10,00   | 15,00   | 5,80    | grün    | 100              |
| BS-M14      | M14x2    | 23,00   | 10,00   | 15,00   | 5,80    | lila    | 100              |
| BS-M16      | M16x2    | 24,00   | 10,00   | 16,00   | 6,80    | rot     | 50               |
| BS-M20      | M20x2,5  | 28,00   | 10,00   | 19,50   | 6,30    | braun   | 20               |

## Schutzkappe für Ersatz Eisengewindebolzen Typ BS SG


Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore

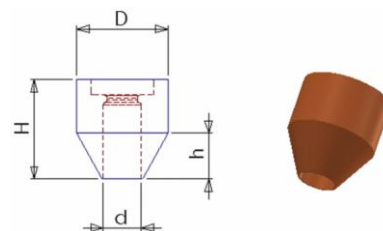

| Artikel-Nr. | M        | D<br>mm | d<br>mm | H<br>mm | h<br>mm | Farbe   | Stück/<br>Karton |
|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| SG-M3       | M3x0,5   | 10,00   | 2,60    | 11,00   | 6,00    | pink    | 100              |
| SG-M4       | M4x0,7   | 11,00   | 3,60    | 12,00   | 6,50    | transp. | 100              |
| SG-M5       | M5x0,8   | 11,00   | 4,60    | 12,00   | 5,50    | orange  | 100              |
| SG-M6       | M6x1     | 14,00   | 5,60    | 12,50   | 7,00    | gelb    | 100              |
| SG-M8       | M8x1,25  | 18,00   | 7,60    | 13,00   | 9,00    | weiß    | 100              |
| SG-M10      | M10x1,5  | 20,00   | 9,30    | 15,00   | 9,00    | blau    | 100              |
| SG-M12      | M12x1,75 | 22,00   | 11,20   | 15,00   | 9,50    | grün    | 100              |
| SG-M14      | M14x2    | 23,00   | 13,20   | 15,00   | 9,00    | lila    | 100              |
| SG-M16      | M16x2    | 24,00   | 15,00   | 16,00   | 7,50    | rot     | 50               |
| SG-M20      | M20x2,5  | 28,00   | 18,80   | 19,50   | 9,50    | braun   | 20               |

## Eisengewindebolzen für Ersatz Schutzkappe Typ SG EG

Kann auch ohne Schutzkappe  
nur zu Aufhängung verwendet werden.

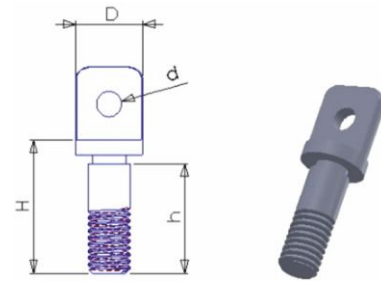


| Artikel-Nr. | M        | D<br>mm | d<br>mm | H<br>mm | h<br>mm | Stück/<br>Karton |
|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| EG-M3       | M3x0,5   | 6,00    | 3,00    | 13,60   | 11,00   | 100              |
| EG-M4       | M4x0,7   | 8,00    | 3,00    | 14,60   | 11,50   | 100              |
| EG-M5       | M5x0,8   | 8,00    | 3,00    | 15,80   | 13,00   | 100              |
| EG-M6       | M6x1     | 10,50   | 5,00    | 16,60   | 13,70   | 100              |
| EG-M8       | M8x1,25  | 13,00   | 6,00    | 17,70   | 14,60   | 100              |
| EG-M10      | M10x1,5  | 16,00   | 10,00   | 20,80   | 17,00   | 100              |
| EG-M12      | M12x1,75 | 18,00   | 10,00   | 20,80   | 17,00   | 100              |
| EG-M14      | M14x2    | 18,00   | 10,00   | 20,80   | 17,00   | 100              |
| EG-M16      | M16x2    | 20,00   | 10,00   | 22,80   | 18,00   | 50               |
| EG-M20      | M20x2,5  | 24,00   | 10,00   | 25,80   | 21,00   | 20               |

## Eisengewindebolzen mit Schutzkappe SP

Kostengünstigere Alternative zu Typ BS ohne Aufhängemöglichkeit.

Schutzkappe fest mit Gewindebolzen verbunden

Schutzkappe Temperaturbeständigkeit: 315°C / Härte: 55 +/-5 Shore




| Artikel-Nr. | M   | WD<br>mm | PL<br>mm | Farbe    | Stück/<br>Karton |
|-------------|-----|----------|----------|----------|------------------|
| SP-M4       | M4  | 8,0      | 5,0      | weiß     | 500              |
| SP-M5       | M5  | 9,0      | 5,0      | grün     | 500              |
| SP-M6       | M6  | 10,0     | 5,0      | blau     | 250              |
| SP-M8       | M8  | 15,0     | 5,0      | gelb     | 250              |
| SP-M10      | M10 | 14,0     | 5,0      | rost-rot | 100              |



## Abdeckschlauch ST

Temperaturbeständigkeit: 295°C




| Artikel-Nr. | M   | Innen Ø<br>mm | Außen Ø<br>mm | Wand-<br>stärke<br>mm | Meter/ Rolle |
|-------------|-----|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| ST-1,5x1,0  | M2  | 1,5           | 3,5           | 1,0                   | 25           |
| ST-2,5x1,5  | M3  | 2,5           | 5,5           | 1,5                   | 25           |
| ST-3,0x1,0  | -   | 3,0           | 5,0           | 1,0                   | 25           |
| ST-3,5x1,0  | M4  | 3,5           | 5,5           | 1,0                   | 25           |
| ST-3,5x1,5  | M4  | 3,5           | 6,5           | 1,5                   | 25           |
| ST-4,0x1,5  | -   | 4,0           | 7,0           | 1,5                   | 25           |
| ST-4,0x2,0  | -   | 4,0           | 8,0           | 2,0                   | 25           |
| ST-4,4x1,5  | -   | 4,4           | 7,4           | 1,5                   | 25           |
| ST-4,5x1,0  | M5  | 4,5           | 6,5           | 1,0                   | 25           |
| ST-4,8x1,5  | M5  | 4,8           | 7,8           | 1,5                   | 25           |
| ST-5,0x1,0  | -   | 5,0           | 7,0           | 1,0                   | 25           |
| ST-5,5x1,0  | M6  | 5,5           | 7,5           | 1,0                   | 25           |
| ST-5,5x1,5  | M6  | 5,5           | 8,5           | 1,5                   | 25           |
| ST-6,0x1,0  | -   | 6,0           | 8,0           | 1,0                   | 25           |
| ST-6,0x1,5  | -   | 6,0           | 9,0           | 1,5                   | 25           |
| ST-7,0x1,5  | -   | 7,0           | 10,0          | 1,5                   | 25           |
| ST-7,5x1,5  | M8  | 7,5           | 10,5          | 1,5                   | 25           |
| ST-8,0x1,0  | -   | 8,0           | 10,0          | 1,0                   | 25           |
| ST-8,0x1,5  | -   | 8,0           | 11,0          | 1,5                   | 25           |
| ST-9,0x1,5  | -   | 9,0           | 12,0          | 1,5                   | 25           |
| ST-9,5x1,5  | M10 | 9,5           | 12,5          | 1,5                   | 25           |
| ST-10,0x1,5 | -   | 10,0          | 14,0          | 2,0                   | 25           |
| ST-10,3x2,0 | -   | 10,3          | 13,3          | 1,5                   | 25           |
| ST-11,0x1,5 | -   | 11,0          | 14,0          | 1,5                   | 25           |
| ST-11,8x1,5 | M12 | 11,8          | 14,8          | 1,5                   | 25           |
| ST-12,0x2,0 | -   | 12,0          | 16,0          | 2,0                   | 25           |
| ST-13,5x1,5 | M14 | 13,5          | 16,5          | 1,5                   | 25           |
| ST-15,0x1,5 | M16 | 15,0          | 18,0          | 1,5                   | 25           |
| ST-16,0x2,0 | -   | 16,0          | 20,0          | 2,0                   | 25           |
| ST-17,0x2,0 | -   | 17,0          | 21,0          | 2,0                   | 25           |
| ST-18,0x2,0 | -   | 18,0          | 22,0          | 2,0                   | 25           |
| ST-19,0x1,5 | M20 | 19,0          | 22,0          | 1,5                   | 25           |
| ST-20,0x1,5 | -   | 20,0          | 23,0          | 1,5                   | 25           |
| ST-22,0x2,0 | M24 | 22,0          | 26,0          | 2,0                   | 15           |
| ST-24,0x2,0 | -   | 24,0          | 28,0          | 2,0                   | 15           |
| ST-25,0x1,5 | -   | 25,0          | 28,0          | 1,5                   | 15           |
| ST-26,0x2,0 | -   | 26,0          | 30,0          | 2,0                   | 15           |
| ST-30,0x2,0 | -   | 30,0          | 34,0          | 2,0                   | 15           |
| ST-31,8x1,5 | -   | 31,8          | 34,8          | 1,5                   | 15           |
| ST-35,0x1,5 | -   | 35,0          | 38,0          | 1,5                   | 15           |
| ST-38,1x1,5 | -   | 38,1          | 41,1          | 1,5                   | 10           |
| ST-41,3x1,5 | -   | 41,3          | 44,3          | 1,5                   | 10           |

## Abdeckschlauch Startube **STW**


Durch die Wellenform ist jede Größe für mehrere Durchmesser möglich.

Temperaturbeständigkeit: 315°C

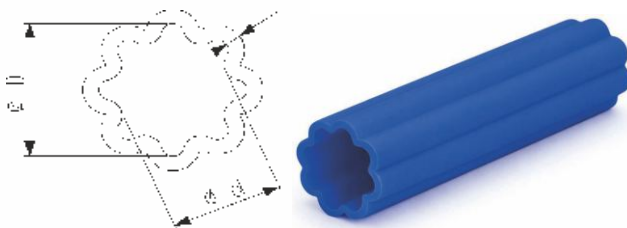

| Artikel-Nr. | Farbe    | d Ø mm | D Ø mm | t=mm | Meter/ Rolle |
|-------------|----------|--------|--------|------|--------------|
| STW-0110    | rot      | 2,80   | 5,30   | 1,52 | 30           |
| STW-0200    | weiß     | 5,10   | 6,40   | 1,52 | 30           |
| STW-0256    | transp.  | 6,50   | 9,50   | 1,52 | 30           |
| STW-0300    | rost-rot | 7,60   | 9,50   | 1,52 | 30           |
| STW-0400    | gelb     | 10,20  | 12,70  | 1,52 | 30           |
| STW-0421    | grün     | 10,70  | 14,00  | 1,52 | 30           |
| STW-0492    | rot      | 12,50  | 18,00  | 1,52 | 30           |
| STW-0500    | lila     | 12,70  | 15,90  | 1,52 | 30           |
| STW-0625    | rost-rot | 15,90  | 19,10  | 1,52 | 15           |
| STW-0725    | blau     | 18,40  | 22,20  | 1,52 | 15           |
| STW-0850    | weiß     | 21,60  | 25,40  | 1,52 | 15           |
| STW-1000    | transp.  | 25,40  | 31,75  | 1,52 | 7,5          |
| STW-1250    | lila     | 31,80  | 38,10  | 1,52 | 7,5          |
| STW-1500    | rost-rot | 38,10  | 44,50  | 1,52 | 7,5          |
| STW-1750    | orange   | 44,45  | 50,80  | 1,52 | 7,5          |

## Rundschnur Schaum **CRDF**

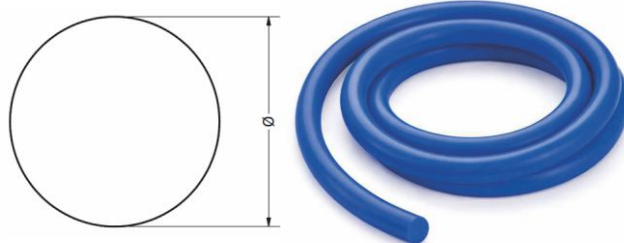

Zum Versschließen von Bohrungen,

Aussparungen oder Rillen. Temperaturbeständigkeit: 270°C

| Artikel-Nr. | Farbe | Ø mm | Meter/ Rolle |
|-------------|-------|------|--------------|
| FS-03       | creme | 3,0  | 25           |
| FS-03,6     | creme | 3,6  | 25           |
| FS-04       | creme | 4,0  | 25           |
| FS-05       | creme | 5,0  | 25           |
| FS-06       | creme | 6,0  | 25           |
| FS-07       | creme | 7,0  | 25           |
| FS-08       | creme | 8,0  | 25           |
| FS-10       | creme | 10,0 | 25           |
| FS-12       | creme | 12,0 | 25           |
| FS-16       | creme | 16,0 | 25           |
| FS-18       | creme | 18,0 | 25           |
| FS-20       | creme | 20,0 | 25           |
| FS-25       | creme | 25,0 | 25           |
| FS-30       | creme | 30,0 | 25           |

## Silikonplatten massiv **SHRS**

Temperaturbeständigkeit: 315°C



| Artikel-Nr. | Materialstärke<br>mm | Länge x Breite<br>mm |
|-------------|----------------------|----------------------|
| SHRS-0010   | 1,00                 | 600 x 500            |
| SHRS-0015   | 1,50                 | 600 x 500            |
| SHRS-0020   | 2,00                 | 600 x 500            |
| SHRS-0030   | 3,00                 | 600 x 500            |
| SHRS-0040   | 4,00                 | 600 x 500            |
| SHRS-0050   | 5,00                 | 600 x 500            |

## Einseitig magnetisches Silikongummi **EMS**


Temperaturbeständigkeit: 230°C



| Artikel-Nr. | Materialstärke<br>mm | Breite<br>mm |
|-------------|----------------------|--------------|
| EMS-100     | 1,00                 | 1.000        |

## Magnetmaskierung **MHS**

Eingefasster Magnet in Silikonform.  
Ideal zum Platzieren/Fixieren  
von Silikonzuschnitten  
Temperaturbeständigkeit: 315°C

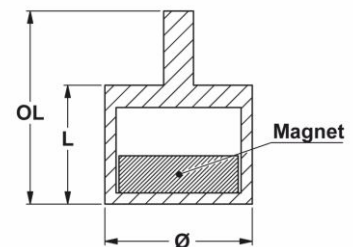

| Artikel-Nr. | Ø<br>mm | L<br>mm | OL<br>mm | Stück/ Karton |
|-------------|---------|---------|----------|---------------|
| MHS-1       | 19,80   | 16,0    | 26,0     | 20            |

## Polyester Abdeckband grün AG

Klebstoff: Silikon / Träger: Polyester / Klebkraft: 8.0 N/25.0 mm  
Gesamtstärke: 89 micron / Temperaturbeständigkeit bis 220°C



| Artikel-Nr. | Breite     | mtr./Roll |
|-------------|------------|-----------|
| AG-3,2      | 3,2 mm     | 66        |
| AG-5,0      | 5,0 mm     | 66        |
| AG-6,0      | 6,0 mm     | 66        |
| AG-7,0      | 7,0 mm     | 66        |
| AG-8,0      | 8,0 mm     | 66        |
| AG-9,0      | 9,0 mm     | 66        |
| AG-10,0     | 10,0 mm    | 66        |
| AG-12,0     | 12,0 mm    | 66        |
| AG-15,0     | 15,0 mm    | 66        |
| AG-16,0     | 16,0 mm    | 66        |
| AG-19,0     | 19,0 mm    | 66        |
| AG-20,0     | 20,0 mm    | 66        |
| AG-25,0     | 25,0 mm    | 66        |
| AG-30,0     | 30,0 mm    | 66        |
| AG-35,0     | 35,0 mm    | 66        |
| AG-38,1     | 38,1 mm    | 66        |
| AG-40,0     | 40,0 mm    | 66        |
| AG-45,0     | 45,0 mm    | 66        |
| AG-50,0     | 50,0 mm    | 66        |
| AG-55,0     | 55,0 mm    | 66        |
| AG-60,0     | 60,0 mm    | 66        |
| AG-65,0     | 65,0 mm    | 66        |
| AG-70,0     | 70,0 mm    | 66        |
| AG-75,0     | 75,0 mm    | 66        |
| AG-80,0     | 80,0 mm    | 66        |
| AG-85,0     | 85,0 mm    | 66        |
| AG-90,0     | 90,0 mm    | 66        |
| AG-95,0     | 95,0 mm    | 66        |
| AG-100,0    | 100,0 mm   | 66        |
| AG-101,6    | 101,6 mm   | 66        |
| AG-127,0    | 127,0 mm   | 66        |
| AG-150,0    | 150,0 mm   | 66        |
| AG-152,4    | 152,4 mm   | 66        |
| AG-160,0    | 160,0 mm   | 66        |
| AG-1000,0   | 1.000,0 mm | 66        |


Andere Breiten auf Anfrage und ohne Aufpreis mit kurzen Lieferzeiten möglich!

### Achtung:

Bei Aluminiumwerkstoffen sind Praxisversuche erforderlich.  
Bei Zweifarbbeschichtung sind Praxisversuche erforderlich.

## Flexibles und kostengünstiges Schneiden von Klebeetiketten

Durch unsere eigene Fertigung bieten wir Ihnen das Schneiden von Klebeetiketten aus verschiedenen Klebebandsorten, welches auf transparentem Liner kaschiert ist, ganz nach Ihren individuellen Anforderungen an. Ohne zusätzliche Werkzeugkosten können wir kurzfristig verschiedene Formen präzise zuschneiden. Diese flexible Fertigung ermöglicht Ihnen kostengünstige und passgenaue Abdecklösungen bei gleichzeitig schnellen Lieferzeiten. Profitieren Sie von unserem Know-how und unserer schnellen Reaktionsfähigkeit für Ihre Produktion.

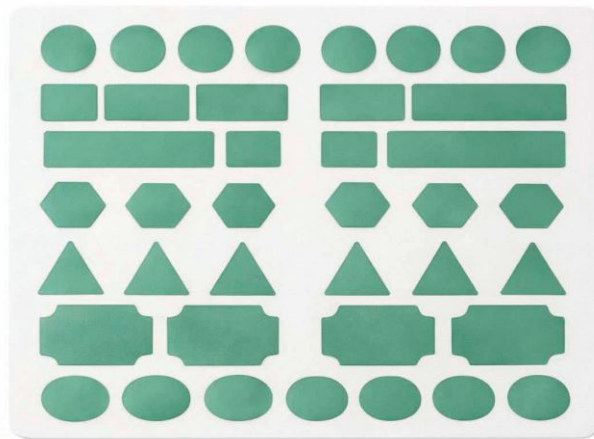

## Polyester Abdeckband blau AB

Klebstoff: Silikon / Träger: Polyester / Klebkraft: 11.0 N/25.0 mm  
Gesamtstärke: 61 micron / Temperaturbeständigkeit bis 220°C  
Dünn und elastisch, ideal zum Abdecken schwieriger Konturen.



| Artikel-Nr. | Breite   | mtr./Roll |
|-------------|----------|-----------|
| AB-10,0     | 10,0 mm  | 66        |
| AB-15,0     | 15,0 mm  | 66        |
| AB-20,0     | 20,0 mm  | 66        |
| AB-25,0     | 25,0 mm  | 66        |
| AB-30,0     | 30,0 mm  | 66        |
| AB-35,0     | 35,0 mm  | 66        |
| AB-40,0     | 40,0 mm  | 66        |
| AB-45,0     | 45,0 mm  | 66        |
| AB-50,0     | 50,0 mm  | 66        |
| AB-55,0     | 55,0 mm  | 66        |
| AB-60,0     | 60,0 mm  | 66        |
| AB-65,0     | 65,0 mm  | 66        |
| AB-70,0     | 70,0 mm  | 66        |
| AB-75,0     | 75,0 mm  | 66        |
| AB-80,0     | 80,0 mm  | 66        |
| AB-85,0     | 85,0 mm  | 66        |
| AB-90,0     | 90,0 mm  | 66        |
| AB-95,0     | 95,0 mm  | 66        |
| AB-100,0    | 100,0 mm | 66        |
| AB-150,0    | 150,0 mm | 66        |

Andere Breiten auf Anfrage und ohne Aufpreis mit kurzen Lieferzeiten möglich!

### Achtung:

Bei Aluminiumwerkstoffen sind Praxisversuche erforderlich.

Bei Zweifarbbeschichtung sind Praxisversuche erforderlich.

## Polyimid Abdeckband hell APH

Klebstoff: Silikon / Träger: Polyimid / Klebkraft: 5.0 N/25.4 mm  
 Gesamtstärke: 66 micron / Temperaturbeständigkeit bis 260°C  
 Dünn und flexibel, ideal zum Abdecken schwieriger Konturen.  
 Sehr gute Säure- und Chemikalienbeständigkeit.



| Artikel-Nr. | Breite   | mtr./Roll |
|-------------|----------|-----------|
| APH-5,0     | 5,0 mm   | 33        |
| APH-6,0     | 6,0 mm   | 33        |
| APH-7,0     | 7,0 mm   | 33        |
| APH-8,0     | 8,0 mm   | 33        |
| APH-9,0     | 9,0 mm   | 33        |
| APH-10,0    | 10,0 mm  | 33        |
| APH-12,0    | 12,0 mm  | 33        |
| APH-12,7    | 12,7 mm  | 33        |
| APH-15,0    | 15,0 mm  | 33        |
| APH-16,0    | 16,0 mm  | 33        |
| APH-19,0    | 19,0 mm  | 33        |
| APH-20,0    | 20,0 mm  | 33        |
| APH-25,0    | 25,0 mm  | 33        |
| APH-25,4    | 25,4 mm  | 33        |
| APH-30,0    | 30,0 mm  | 33        |
| APH-35,0    | 35,0 mm  | 33        |
| APH-40,0    | 40,0 mm  | 33        |
| APH-45,0    | 45,0 mm  | 33        |
| APH-50,0    | 50,0 mm  | 33        |
| APH-55,0    | 55,0 mm  | 33        |
| APH-60,0    | 60,0 mm  | 33        |
| APH-65,0    | 65,0 mm  | 33        |
| APH-70,0    | 70,0 mm  | 33        |
| APH-75,0    | 75,0 mm  | 33        |
| APH-80,0    | 80,0 mm  | 33        |
| APH-85,0    | 85,0 mm  | 33        |
| APH-90,0    | 90,0 mm  | 33        |
| APH-95,0    | 95,0 mm  | 33        |
| APH-100,0   | 100,0 mm | 33        |
| APH-101,6   | 101,6 mm | 33        |
| APH-127,0   | 127,0 mm | 33        |
| APH-150,0   | 150,0 mm | 33        |
| APH-152,4   | 152,4 mm | 33        |

Andere Breiten auf Anfrage und ohne Aufpreis mit kurzen Lieferzeiten möglich!

### Achtung:

Bei Zweifarbbeschichtung sind Praxisversuche erforderlich.

## Polyimid Abdeckband dunkel APD

Klebstoff: Silikon /

Träger: Polyimid / Klebkraft: 5.5 N/25.4 mm

Gesamtstärke: 89 micron / Temperaturbeständigkeit bis 315°C

Sehr gute Säure-und Chemikalienbeständigkeit.



| Artikel-Nr. | Breite   | mtr./Roll |
|-------------|----------|-----------|
| APD-5,0     | 5,0 mm   | 33        |
| APD-6,0     | 6,0 mm   | 33        |
| APD-7,0     | 7,0 mm   | 33        |
| APD-8,0     | 8,0 mm   | 33        |
| APD-9,0     | 9,0 mm   | 33        |
| APD-10,0    | 10,0 mm  | 33        |
| APD-12,0    | 12,0 mm  | 33        |
| APD-12,7    | 12,7 mm  | 33        |
| APD-15,0    | 15,0 mm  | 33        |
| APD-16,0    | 16,0 mm  | 33        |
| APD-19,0    | 19,0 mm  | 33        |
| APD-20,0    | 20,0 mm  | 33        |
| APD-25,0    | 25,0 mm  | 33        |
| APD-25,4    | 25,4 mm  | 33        |
| APD-30,0    | 30,0 mm  | 33        |
| APD-35,0    | 35,0 mm  | 33        |
| APD-40,0    | 40,0 mm  | 33        |
| APD-45,0    | 45,0 mm  | 33        |
| APD-50,0    | 50,0 mm  | 33        |
| APD-55,0    | 55,0 mm  | 33        |
| APD-60,0    | 60,0 mm  | 33        |
| APD-65,0    | 65,0 mm  | 33        |
| APD-70,0    | 70,0 mm  | 33        |
| APD-75,0    | 75,0 mm  | 33        |
| APD-80,0    | 80,0 mm  | 33        |
| APD-85,0    | 85,0 mm  | 33        |
| APD-90,0    | 90,0 mm  | 33        |
| APD-95,0    | 95,0 mm  | 33        |
| APD-100,0   | 100,0 mm | 33        |
| APD-101,6   | 101,6 mm | 33        |
| APD-127,0   | 127,0 mm | 33        |
| APD-150,0   | 150,0 mm | 33        |
| APD-152,4   | 152,4 mm | 33        |

Andere Breiten auf Anfrage und ohne Aufpreis mit kurzen Lieferzeiten möglich!

**Achtung:**

Bei Zweifarbbeschichtung sind Praxisversuche erforderlich.

## Glasfaser Abdeckband weiß AW

Klebstoff: Silikon / Träger: Glasfasergewebe / Klebkraft: 5.6 N/25.4 mm

Gesamtstärke: 178 micron / Temperaturbeständigkeit bis 260°C

Hohe Reißkraft, ideal für Sandstrahlen und Pulverbeschichten.



| Artikel-Nr. | Breite   | mtr./Roll |
|-------------|----------|-----------|
| AW-10,0     | 10,0 mm  | 33        |
| AW-15,0     | 15,0 mm  | 33        |
| AW-20,0     | 20,0 mm  | 33        |
| AW-25,0     | 25,0 mm  | 33        |
| AW-30,0     | 30,0 mm  | 33        |
| AW-35,0     | 35,0 mm  | 33        |
| AW-40,0     | 40,0 mm  | 33        |
| AW-45,0     | 45,0 mm  | 33        |
| AW-50,0     | 50,0 mm  | 33        |
| AW-55,0     | 55,0 mm  | 33        |
| AW-60,0     | 60,0 mm  | 33        |
| AW-65,0     | 65,0 mm  | 33        |
| AW-70,0     | 70,0 mm  | 33        |
| AW-75,0     | 75,0 mm  | 33        |
| AW-80,0     | 80,0 mm  | 33        |
| AW-85,0     | 85,0 mm  | 33        |
| AW-90,0     | 90,0 mm  | 33        |
| AW-95,0     | 95,0 mm  | 33        |
| AW-100,0    | 100,0 mm | 33        |
| AW-150,0    | 150,0 mm | 33        |

**Achtung:** Bei Zweifarbbeschichtung sind Praxisversuche erforderlich.

## Strahlgewebeband silber AS

Klebstoff: Kautschuk / Träger: Gewebe / Klebkraft: 4.3 N/10.0 mm

Gesamtstärke: 300 micron / Temperaturbeständigkeit bis 80°C

Ideal für verschiedene Arten von Sandstrahlverfahren.



| Artikel-Nr. | Breite   | mtr./Roll |
|-------------|----------|-----------|
| AS-10,0     | 10,0 mm  | 50        |
| AS-15,0     | 15,0 mm  | 50        |
| AS-20,0     | 20,0 mm  | 50        |
| AS-25,0     | 25,0 mm  | 50        |
| AS-30,0     | 30,0 mm  | 50        |
| AS-35,0     | 35,0 mm  | 50        |
| AS-40,0     | 40,0 mm  | 50        |
| AS-45,0     | 45,0 mm  | 50        |
| AS-50,0     | 50,0 mm  | 50        |
| AS-60,0     | 60,0 mm  | 50        |
| AS-70,0     | 70,0 mm  | 50        |
| AS-80,0     | 80,0 mm  | 50        |
| AS-90,0     | 90,0 mm  | 50        |
| AS-100,0    | 100,0 mm | 50        |
| AS-150,0    | 150,0 mm | 50        |

Andere Breiten auf Anfrage und ohne Aufpreis mit kurzen Lieferzeiten möglich!

## Krepp Abdeckband creme **AKC**

Klebstoff: Kautschuk / Träger: Papier / Klebkraft: 3.1 N/10.0 mm  
Gesamtstärke: 127 micron / Temperaturbeständigkeit bis 80°C



| Artikel-Nr. | Breite   | mtr./Roll |
|-------------|----------|-----------|
| AKC-10,0    | 10,0 mm  | 50        |
| AKC-15,0    | 15,0 mm  | 50        |
| AKC-20,0    | 20,0 mm  | 50        |
| AKC-25,0    | 25,0 mm  | 50        |
| AKC-30,0    | 30,0 mm  | 50        |
| AKC-35,0    | 35,0 mm  | 50        |
| AKC-40,0    | 40,0 mm  | 50        |
| AKC-45,0    | 45,0 mm  | 50        |
| AKC-50,0    | 50,0 mm  | 50        |
| AKC-55,0    | 55,0 mm  | 50        |
| AKC-60,0    | 60,0 mm  | 50        |
| AKC-70,0    | 70,0 mm  | 50        |
| AKC-80,0    | 80,0 mm  | 50        |
| AKC-90,0    | 90,0 mm  | 50        |
| AKC-100,0   | 100,0 mm | 50        |
| AKC-150,0   | 150,0 mm | 50        |

## Krepp Abdeckband gelb **AKG**

Klebstoff: Kautschuk / Träger: Feinstruktur Krepppapier  
Klebkraft: 11.9 N/25.4 mm / Gesamtstärke: 185 micron  
Temperaturbeständigkeit bis 165°C



| Artikel-Nr. | Breite   | mtr./Roll |
|-------------|----------|-----------|
| AKG-10,0    | 10,0 mm  | 50        |
| AKG-15,0    | 15,0 mm  | 50        |
| AKG-20,0    | 20,0 mm  | 50        |
| AKG-25,0    | 25,0 mm  | 50        |
| AKG-30,0    | 30,0 mm  | 50        |
| AKG-35,0    | 35,0 mm  | 50        |
| AKG-40,0    | 40,0 mm  | 50        |
| AKG-45,0    | 45,0 mm  | 50        |
| AKG-50,0    | 50,0 mm  | 50        |
| AKG-55,0    | 55,0 mm  | 50        |
| AKG-60,0    | 60,0 mm  | 50        |
| AKG-65,0    | 65,0 mm  | 50        |
| AKG-70,0    | 70,0 mm  | 50        |
| AKG-75,0    | 75,0 mm  | 50        |
| AKG-80,0    | 80,0 mm  | 50        |
| AKG-85,0    | 85,0 mm  | 50        |
| AKG-90,0    | 90,0 mm  | 50        |
| AKG-95,0    | 95,0 mm  | 50        |
| AKG-100,0   | 100,0 mm | 50        |
| AKG-150,0   | 150,0 mm | 50        |

Andere Breiten auf Anfrage und ohne Aufpreis mit kurzen Lieferzeiten möglich!

## Präzisions Abdeckband W12

Klebstoff: Acryl / Träger: Papier / Klebkraft: 1.7 N/10.0 mm  
Gesamtstärke: 87 micron / Temperaturbeständigkeit bis 100°C  
UV-beständig. Ideal für Nasslackierung und für den Einsatz  
in Kombination mit Farben auf Wasserbasis.



| Artikel-Nr. | Breite  | mtr./Roll |
|-------------|---------|-----------|
| W12-10,0    | 10,0 mm | 50        |
| W12-15,0    | 15,0 mm | 50        |
| W12-20,0    | 20,0 mm | 50        |
| W12-25,0    | 25,0 mm | 50        |
| W12-30,0    | 30,0 mm | 50        |
| W12-40,0    | 40,0 mm | 50        |
| W12-50,0    | 50,0 mm | 50        |

Andere Breiten auf Anfrage und ohne Aufpreis mit kurzen Lieferzeiten möglich!

## Präzisions Abdeckband Premium W21

Klebstoff: Acryl / Träger: Papier / Klebkraft: 2.0 N/10.0 mm  
Gesamtstärke: 110 micron / Temperaturbeständigkeit bis 150°C  
UV-beständig. Ideal für Nasslackierung und für den Einsatz  
in Kombination mit Farben auf Wasserbasis.



| Artikel-Nr. | Breite  | mtr./Roll |
|-------------|---------|-----------|
| W21-10,0    | 10,0 mm | 50        |
| W21-15,0    | 15,0 mm | 50        |
| W21-20,0    | 20,0 mm | 50        |
| W21-25,0    | 25,0 mm | 50        |
| W21-30,0    | 30,0 mm | 50        |
| W21-40,0    | 40,0 mm | 50        |
| W21-50,0    | 50,0 mm | 50        |

Andere Breiten auf Anfrage und ohne Aufpreis mit kurzen Lieferzeiten möglich!

## Polyester Ronden grün AGR

Klebstoff: Silikon / Träger: Polyester / Klebkraft: 8.0 N/25.0 mm  
Gesamtstärke: 89 micron / Temperaturbeständigkeit bis 220°C



| Artikel-Nr. | Ø<br>mm  | Stück/ Rolle |
|-------------|----------|--------------|
| AGR-5,0     | 5,0 mm   | 2.000        |
| AGR-6,0     | 6,0 mm   | 2.000        |
| AGR-8,0     | 8,0 mm   | 2.000        |
| AGR-9,0     | 9,0 mm   | 2.000        |
| AGR-9,5     | 9,5 mm   | 2.000        |
| AGR-10,0    | 10,0 mm  | 2.000        |
| AGR-11,1    | 11,1 mm  | 2.000        |
| AGR-12,0    | 12,0 mm  | 2.000        |
| AGR-12,7    | 12,7 mm  | 2.000        |
| AGR-13,0    | 13,0 mm  | 2.000        |
| AGR-14,0    | 14,0 mm  | 2.000        |
| AGR-15,0    | 15,0 mm  | 2.000        |
| AGR-16,0    | 16,0 mm  | 1.000        |
| AGR-17,4    | 17,4 mm  | 1.000        |
| AGR-18,0    | 18,0 mm  | 1.000        |
| AGR-19,0    | 19,0 mm  | 1.000        |
| AGR-20,0    | 20,0 mm  | 1.000        |
| AGR-20,6    | 20,6 mm  | 1.000        |
| AGR-22,0    | 22,0 mm  | 1.000        |
| AGR-23,7    | 23,7 mm  | 500          |
| AGR-25,0    | 25,0 mm  | 500          |
| AGR-27,0    | 27,0 mm  | 500          |
| AGR-28,6    | 28,6 mm  | 500          |
| AGR-30,0    | 30,0 mm  | 500          |
| AGR-31,8    | 31,8 mm  | 500          |
| AGR-33,9    | 33,9 mm  | 500          |
| AGR-35,0    | 35,0 mm  | 500          |
| AGR-36,5    | 36,5 mm  | 500          |
| AGR-38,1    | 38,1 mm  | 500          |
| AGR-40,0    | 40,0 mm  | 500          |
| AGR-42,8    | 42,8 mm  | 250          |
| AGR-45,0    | 45,0 mm  | 250          |
| AGR-47,6    | 47,6 mm  | 250          |
| AGR-50,0    | 50,0 mm  | 250          |
| AGR-55,0    | 55,0 mm  | 100          |
| AGR-60,0    | 60,0 mm  | 100          |
| AGR-65,0    | 65,0 mm  | 100          |
| AGR-70,0    | 70,0 mm  | 100          |
| AGR-75,0    | 75,0 mm  | 100          |
| AGR-80,0    | 80,0 mm  | 100          |
| AGR-85,0    | 85,0 mm  | 100          |
| AGR-90,0    | 90,0 mm  | 100          |
| AGR-95,0    | 95,0 mm  | 100          |
| AGR-100,0   | 100,0 mm | 100          |
| AGR-101,6   | 101,6 mm | 100          |
| AGR-127,0   | 127,0 mm | 100          |
| AGR-152,4   | 152,4 mm | 100          |
| AGR-160,0   | 160,0 mm | 100          |

## Polyester Ronden grün mit Anfasser **AW12**

Klebstoff: Silikon / Träger: Polyester

Klebkraft: 8.0 N/25.0 mm / Gesamtstärke: 89 micron

Temperaturbeständigkeit bis 220°C



| Artikel-Nr. | Ø<br>mm  | Stück/ Rolle |
|-------------|----------|--------------|
| AW12-0100   | 10,0 mm  | 500          |
| AW12-0111   | 11,1 mm  | 500          |
| AW12-0120   | 12,0 mm  | 500          |
| AW12-0127   | 12,7 mm  | 500          |
| AW12-0140   | 14,0 mm  | 500          |
| AW12-0151   | 15,1 mm  | 500          |
| AW12-0160   | 16,0 mm  | 500          |
| AW12-0180   | 18,0 mm  | 500          |
| AW12-0198   | 19,8 mm  | 500          |
| AW12-0200   | 20,0 mm  | 500          |
| AW12-0206   | 20,6 mm  | 500          |
| AW12-0222   | 22,2 mm  | 500          |
| AW12-0237   | 23,7 mm  | 500          |
| AW12-0254   | 25,4 mm  | 500          |
| AW12-0270   | 27,0 mm  | 500          |
| AW12-0286   | 28,6 mm  | 500          |
| AW12-0302   | 30,2 mm  | 500          |
| AW12-0318   | 31,8 mm  | 500          |
| AW12-0349   | 34,9 mm  | 500          |
| AW12-0365   | 36,5 mm  | 500          |
| AW12-0381   | 38,1 mm  | 500          |
| AW12-0397   | 39,7 mm  | 250          |
| AW12-0400   | 40,0 mm  | 250          |
| AW12-0413   | 41,3 mm  | 250          |
| AW12-0429   | 42,9 mm  | 250          |
| AW12-0445   | 44,5 mm  | 250          |
| AW12-0460   | 46,0 mm  | 250          |
| AW12-0476   | 47,6 mm  | 250          |
| AW12-0500   | 50,0 mm  | 250          |
| AW12-0508   | 50,8 mm  | 250          |
| AW12-0603   | 60,3 mm  | 100          |
| AW12-0699   | 69,9 mm  | 100          |
| AW12-0762   | 76,2 mm  | 100          |
| AW12-1016   | 101,6 mm | 100          |

Auch andere Größen lieferbar! Bitte anfragen.

## Krepp Ronden gelb AKR

Klebstoff: Kautschuk

Träger: Feinstruktur Krepppapier

Klebkraft: 11.9 N/25.4 mm / Gesamtstärke: 185 micron

Temperaturbeständigkeit bis 165°C




| Artikel-Nr. | Ø<br>mm  | Stück/ Rolle |
|-------------|----------|--------------|
| AKR-10,0    | 10,0 mm  | 2.000        |
| AKR-12,0    | 12,0 mm  | 2.000        |
| AKR-15,0    | 15,0 mm  | 2.000        |
| AKR-16,0    | 16,0 mm  | 1.000        |
| AKR-19,0    | 19,0 mm  | 1.000        |
| AKR-20,0    | 20,0 mm  | 1.000        |
| AKR-22,0    | 22,0 mm  | 1.000        |
| AKR-25,0    | 25,0 mm  | 1.000        |
| AKR-30,0    | 30,0 mm  | 1.000        |
| AKR-35,0    | 35,0 mm  | 1.000        |
| AKR-40,0    | 40,0 mm  | 1.000        |
| AKR-45,0    | 45,0 mm  | 500          |
| AKR-50,0    | 50,0 mm  | 500          |
| AKR-55,0    | 55,0 mm  | 250          |
| AKR-60,0    | 60,0 mm  | 250          |
| AKR-65,0    | 65,0 mm  | 200          |
| AKR-70,0    | 70,0 mm  | 200          |
| AKR-75,0    | 75,0 mm  | 200          |
| AKR-80,0    | 80,0 mm  | 200          |
| AKR-85,0    | 85,0 mm  | 200          |
| AKR-90,0    | 90,0 mm  | 100          |
| AKR-95,0    | 95,0 mm  | 100          |
| AKR-100,0   | 100,0 mm | 100          |

Andere Größen und Formen durch eigene Fertigung kurzfristig lieferbar. Bitte anfragen.

## Ösensschrauben verzinkt Nr. 48 OES


Zum Aufhängen und gleichzeitigem Abdecken der Innengewinde.



| Artikel-Nr. | M   | Gewinde-<br>Länge L mm | Ø Öse d<br>mm | Stück/ Karton |
|-------------|-----|------------------------|---------------|---------------|
| OES-M3-10   | M3  | 10,0                   | 5,0           | 100           |
| OES-M3-20   | M3  | 20,0                   | 5,0           | 100           |
| OES-M3-30   | M3  | 30,0                   | 5,0           | 100           |
| OES-M4-10   | M4  | 10,0                   | 6,0           | 100           |
| OES-M4-20   | M4  | 20,0                   | 6,0           | 100           |
| OES-M4-30   | M4  | 30,0                   | 6,0           | 100           |
| OES-M4-40   | M4  | 40,0                   | 6,0           | 100           |
| OES-M4-50   | M4  | 50,0                   | 6,0           | 100           |
| OES-M5-10   | M5  | 10,0                   | 8,0           | 100           |
| OES-M5-20   | M5  | 20,0                   | 8,0           | 100           |
| OES-M5-30   | M5  | 30,0                   | 8,0           | 100           |
| OES-M5-40   | M5  | 40,0                   | 8,0           | 100           |
| OES-M5-50   | M5  | 50,0                   | 8,0           | 100           |
| OES-M6-10   | M6  | 10,0                   | 10,0          | 100           |
| OES-M6-20   | M6  | 20,0                   | 10,0          | 100           |
| OES-M6-30   | M6  | 30,0                   | 10,0          | 100           |
| OES-M6-40   | M6  | 40,0                   | 10,0          | 100           |
| OES-M6-50   | M6  | 50,0                   | 10,0          | 100           |
| OES-M8-15   | M8  | 15,0                   | 15,0          | 100           |
| OES-M8-20   | M8  | 20,0                   | 12,0          | 50            |
| OES-M8-30   | M8  | 30,0                   | 12,0          | 50            |
| OES-M8-40   | M8  | 40,0                   | 12,0          | 50            |
| OES-M8-50   | M8  | 50,0                   | 12,0          | 50            |
| OES-M8-60   | M8  | 60,0                   | 12,0          | 50            |
| OES-M10-20  | M10 | 20,0                   | 14,0          | 50            |
| OES-M10-30  | M10 | 30,0                   | 14,0          | 50            |
| OES-M10-40  | M10 | 40,0                   | 14,0          | 50            |
| OES-M10-50  | M10 | 50,0                   | 14,0          | 50            |
| OES-M10-60  | M10 | 60,0                   | 14,0          | 50            |
| OES-M12-19  | M12 | 19,0                   | 16,0          | 50            |
| OES-M12-30  | M12 | 30,0                   | 18,0          | 50            |
| OES-M12-40  | M12 | 40,0                   | 18,0          | 50            |
| OES-M12-50  | M12 | 50,0                   | 18,0          | 50            |

## Ringschrauben verzinkt DIN580 **RS**


Zum Aufhängen und gleichzeitigem Abdecken der Innengewinde.



| Artikel-Nr. | D   | A<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | H<br>mm | F<br>mm | C<br>mm | Stück/<br>Karton |
|-------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| RS-M6       | M6  | 19,0    | 36,0    | 13,0    | 36,0    | 8,0     | 20,0    | 100              |
| RS-M8       | M8  | 20,0    | 36,0    | 13,0    | 37,0    | 8,0     | 20,0    | 100              |
| RS-M10      | M10 | 25,0    | 45,0    | 17,0    | 45,0    | 10,0    | 25,0    | 50               |
| RS-M12      | M12 | 30,0    | 54,0    | 20,0    | 53,0    | 12,0    | 30,0    | 50               |
| RS-M16      | M16 | 35,0    | 63,0    | 27,0    | 64,0    | 14,0    | 35,0    | 25               |
| RS-M20      | M20 | 40,0    | 72,0    | 30,0    | 73,0    | 16,0    | 40,0    | 10               |
| RS-M24      | M24 | 50,0    | 90,0    | 36,0    | 90,0    | 20,0    | 50,0    | 1                |
| RS-M30      | M30 | 60,0    | 108,0   | 45,0    | 109,0   | 24,0    | 65,0    | 1                |

## Ringmuttern verzinkt DIN582 **RM**


Zum Aufhängen und gleichzeitigem Abdecken vom Außengewinde.



| Artikel-Nr. | d1  | d2<br>mm | d3<br>mm | d4<br>mm | h<br>mm | k<br>mm | e<br>mm | Stück/<br>Karton |
|-------------|-----|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------------|
| RM-M6       | M6  | 20,0     | 36,0     | 20,0     | 36,0    | 8,0     | 8,5     | 100              |
| RM-M8       | M8  | 20,0     | 36,0     | 20,0     | 36,0    | 8,0     | 8,5     | 100              |
| RM-M10      | M10 | 25,0     | 45,0     | 25,0     | 45,0    | 10,0    | 10,0    | 50               |
| RM-M12      | M12 | 30,0     | 54,0     | 30,0     | 53,0    | 12,0    | 11,0    | 50               |
| RM-M16      | M16 | 35,0     | 63,0     | 35,0     | 62,0    | 14,0    | 13,0    | 25               |
| RM-M20      | M20 | 40,0     | 72,0     | 40,0     | 71,0    | 16,0    | 16,0    | 10               |
| RM-M24      | M24 | 50,0     | 90,0     | 50,0     | 90,0    | 20,0    | 20,0    | 1                |
| RM-M30      | M30 | 60,0     | 108,0    | 60,0     | 109,0   | 24,0    | 25,0    | 1                |

## Gewindehülsen verzinkt **GH**

Zum Aufhängen und gleichzeitigem Abdecken der Außengewinde.



| Artikel-Nr. | M   | d<br>mm | L<br>mm | Stück/ Karton |
|-------------|-----|---------|---------|---------------|
| GH-M3       | M3  | 3,00    | 5,00    | 500           |
| GH-M4       | M4  | 3,00    | 8,00    | 400           |
| GH-M5       | M5  | 4,00    | 13,00   | 200           |
| GH-M6       | M6  | 5,00    | 15,00   | 100           |
| GH-M8       | M8  | 6,00    | 15,00   | 50            |
| GH-M10      | M10 | 8,00    | 20,00   | 25            |
| GH-M12      | M12 | 10,00   | 25,00   | 25            |

## Kork Stapelscheiben KORK

Kork-Stapelscheiben zum sicheren Stapeln von lackierten Bauteilen. Ideal als Zwischenlage, um Druckstellen und Beschädigungen auf empfindlichen Oberflächen zu vermeiden. Die Scheiben sind kostengünstig, einfach anzubringen und lassen sich nach der Verwendung leicht wieder entfernen. Perfekt für Lackierbetriebe, Werkstätten und industrielle Anwendungen.

Hinweis:

Vor der Anwendung bitte die Lackverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle prüfen.

| Artikel-Nr.  | Ausführung                                                                                               | Version | Verpackungs-<br>einheit    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| KORK-4x16x17 | Kork Stapelscheiben, auf Rolle gestanzt,<br>mit 2 mm PVC Haftschaum<br>4 mm x 16,2 mm x 17,5 mm          | A       | 15.000 Stück<br>pro Rolle  |
| KORK-4x20x20 | Kork Stapelscheiben, Schaum auf Schaum<br>gestanzt lose, mit 2 mm PVC Haftschaum<br>4 mm x 20 mm x 20 mm | B       | 15.000 Stück<br>pro Karton |
| KORK-4x18x18 | Kork Stapelscheiben, auf Rolle gestanzt,<br>schwach klebend<br>4 mm x 18 mm x 18 mm                      | C       | 11.000 Stück<br>per Rolle  |
| KORK-5x25x25 | Kork Stapelscheiben, auf Rolle gestanzt,<br>schwach klebend<br>5 mm x 25 mm x 25 mm                      | C       | 5.200 Stück<br>per Rolle   |
| KORK-6x40x40 | Kork Stapelscheiben, auf Rolle gestanzt,<br>schwach klebend<br>6 mm x 40 mm x 40 mm                      | C       | 1.500 Stück<br>per Rolle   |

Version A



Version B




Version C



## Standardhaken Typ EP20


C-Haken eckig , planliegend,  
Schenkellänge 20/20 mm ( A / B )

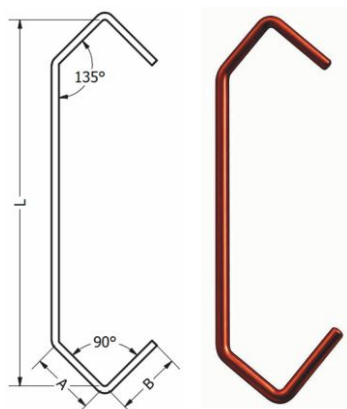

| Artikel-Nr.  | Länge x Durchmesser<br>mm | Stück/ Karton |
|--------------|---------------------------|---------------|
| EP20 60x1,5  | 60 x 1,5                  | 2.500         |
| EP20 75x1,5  | 75 x 1,5                  | 2.500         |
| EP20 100x1,5 | 100 x 1,5                 | 2.500         |
| EP20 150x1,5 | 150 x 1,5                 | 2.500         |
| EP20 200x1,5 | 200 x 1,5                 | 2.500         |
| EP20 250x1,5 | 250 x 1,5                 | 2.500         |
| EP20 60x2,0  | 60 x 2,0                  | 2.500         |
| EP20 75x2,0  | 75 x 2,0                  | 2.500         |
| EP20 100x2,0 | 100 x 2,0                 | 2.500         |
| EP20 150x2,0 | 150 x 2,0                 | 2.500         |
| EP20 200x2,0 | 200 x 2,0                 | 2.500         |
| EP20 250x2,0 | 250 x 2,0                 | 2.500         |
| EP20 300x2,0 | 300 x 2,0                 | 2.000         |
| EP20 350x2,0 | 350 x 2,0                 | 2.000         |
| EP20 400x2,0 | 400 x 2,0                 | 2.000         |
| EP20 60x3,0  | 60 x 3,0                  | 2.000         |
| EP20 75x3,0  | 75 x 3,0                  | 2.000         |
| EP20 100x3,0 | 100 x 3,0                 | 1.000         |
| EP20 150x3,0 | 150 x 3,0                 | 1.000         |
| EP20 200x3,0 | 200 x 3,0                 | 1.000         |
| EP20 250x3,0 | 250 x 3,0                 | 1.000         |
| EP20 300x3,0 | 300 x 3,0                 | 1.000         |
| EP20 350x3,0 | 350 x 3,0                 | 500           |
| EP20 400x3,0 | 400 x 3,0                 | 500           |
| EP20 500x3,0 | 500 x 3,0                 | 500           |
| EP20 60x4,0  | 60 x 4,0                  | 1.000         |
| EP20 75x4,0  | 75 x 4,0                  | 1.000         |
| EP20 100x4,0 | 100 x 4,0                 | 1.000         |
| EP20 150x4,0 | 150 x 4,0                 | 500           |
| EP20 200x4,0 | 200 x 4,0                 | 500           |
| EP20 250x4,0 | 250 x 4,0                 | 500           |
| EP20 300x4,0 | 300 x 4,0                 | 500           |
| EP20 350x4,0 | 350 x 4,0                 | 500           |
| EP20 400x4,0 | 400 x 4,0                 | 250           |
| EP20 500x4,0 | 500 x 4,0                 | 250           |
| EP20 600x4,0 | 600 x 4,0                 | 250           |

## Standardhaken Typ EP20


C-Haken eckig , planliegend,  
Schenkellänge 20/20 mm ( A /B )

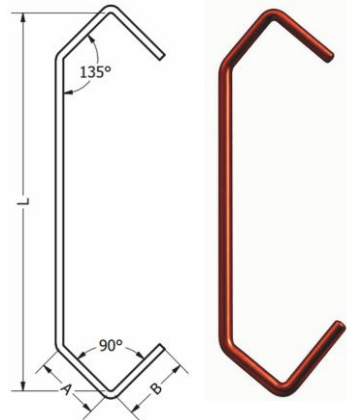

| Artikel-Nr.  | Länge x Durchmesser<br>mm | Stück/ Karton |
|--------------|---------------------------|---------------|
| EP20 100x5,0 | 100 x 5,0                 | 500           |
| EP20 150x5,0 | 150 x 5,0                 | 500           |
| EP20 200x5,0 | 200 x 5,0                 | 250           |
| EP20 300x5,0 | 300 x 5,0                 | 250           |
| EP20 500x5,0 | 500 x 5,0                 | 250           |
| EP20 100x6,0 | 100 x 6,0                 | 250           |
| EP20 150x6,0 | 150 x 6,0                 | 250           |
| EP20 200x6,0 | 200 x 6,0                 | 250           |
| EP20 250x6,0 | 250 x 6,0                 | 250           |
| EP20 100x8,0 | 100 x 8,0                 | 100           |
| EP20 200x8,0 | 200 x 8,0                 | 100           |
| EP20 300x8,0 | 300 x 8,0                 | 100           |
| EP20 500x8,0 | 500 x 8,0                 | 100           |

## Standardhaken Typ EV20


C-Haken eckig , 90° verdreht, Schenkellänge 20/20 mm ( A / B )

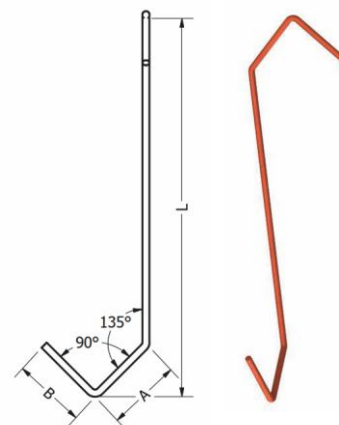

| Artikel-Nr.      | Länge x Durchmesser<br>mm | Stück/ Karton |
|------------------|---------------------------|---------------|
| EV20 60x1,5 90°  | 60 x 1,5                  | 2.500         |
| EV20 75x1,5 90°  | 75 x 1,5                  | 2.500         |
| EV20 100x1,5 90° | 100 x 1,5                 | 2.500         |
| EV20 150x1,5 90° | 150 x 1,5                 | 2.500         |
| EV20 200x1,5 90° | 200 x 1,5                 | 2.500         |
| EV20 250x1,5 90° | 250 x 1,5                 | 2.500         |
| EV20 60x2,0 90°  | 60 x 2,0                  | 2.500         |
| EV20 75x2,0 90°  | 75 x 2,0                  | 2.500         |
| EV20 100x2,0 90° | 100 x 2,0                 | 2.500         |
| EV20 150x2,0 90° | 150 x 2,0                 | 2.500         |
| EV20 200x2,0 90° | 200 x 2,0                 | 2.500         |
| EV20 100x3,0 90° | 100 x 3,0                 | 1.000         |
| EV20 150x3,0 90° | 150 x 3,0                 | 1.000         |
| EV20 200x3,0 90° | 200 x 3,0                 | 1.000         |
| EV20 250x3,0 90° | 250 x 3,0                 | 1.000         |
| EV20 300x3,0 90° | 300 x 3,0                 | 1.000         |
| EV20 350x3,0 90° | 350 x 3,0                 | 500           |
| EV20 400x3,0 90° | 400 x 3,0                 | 500           |
| EV20 500x3,0 90° | 500 x 3,0                 | 500           |
| EV20 600x3,0 90° | 600 x 3,0                 | 500           |
| EV20 100x4,0 90° | 100 x 4,0                 | 1.000         |
| EV20 150x4,0 90° | 150 x 4,0                 | 500           |
| EV20 200x4,0 90° | 200 x 4,0                 | 500           |
| EV20 300x4,0 90° | 300 x 4,0                 | 500           |
| EV20 400x4,0 90° | 400 x 4,0                 | 250           |
| EV20 450x4,0 90° | 450 x 4,0                 | 250           |
| EV20 500x4,0 90° | 500 x 4,0                 | 250           |
| EV20 600x4,0 90° | 600 x 4,0                 | 250           |
| EV20 100x6,0 90° | 100 x 6,0                 | 250           |
| EV20 150x6,0 90° | 150 x 6,0                 | 250           |
| EV20 300x6,0 90° | 300 x 6,0                 | 200           |

## Standardhaken Typ **RP11**


C-Haken rund , planliegend, Radius = 11



| Artikel-Nr.  | Länge x Durchmesser<br>mm | Stück/ Karton |
|--------------|---------------------------|---------------|
| RP11 60x1,5  | 60 x 1,5                  | 2.500         |
| RP11 75x1,5  | 75 x 1,5                  | 2.500         |
| RP11 100x1,5 | 100 x 1,5                 | 2.500         |
| RP11 150x1,5 | 150 x 1,5                 | 2.500         |
| RP11 200x1,5 | 200 x 1,5                 | 2.500         |
| RP11 250x1,5 | 250 x 1,5                 | 2.500         |
|              |                           |               |
| RP11 60x2,0  | 60 x 2,0                  | 2.500         |
| RP11 75x2,0  | 75 x 2,0                  | 2.500         |
| RP11 100x2,0 | 100 x 2,0                 | 2.500         |
| RP11 150x2,0 | 150 x 2,0                 | 2.500         |
| RP11 200x2,0 | 200 x 2,0                 | 2.500         |
| RP11 250x2,0 | 250 x 2,0                 | 2.500         |
| RP11 300x2,0 | 300 x 2,0                 | 2.000         |
| RP11 350x2,0 | 350 x 2,0                 | 2.000         |
| RP11 400x2,0 | 400 x 2,0                 | 2.000         |
|              |                           |               |
| RP11 60x3,0  | 60 x 3,0                  | 2.000         |
| RP11 75x3,0  | 75 x 3,0                  | 2.000         |
| RP11 100x3,0 | 100 x 3,0                 | 1.000         |
| RP11 150x3,0 | 150 x 3,0                 | 1.000         |
| RP11 200x3,0 | 200 x 3,0                 | 1.000         |
| RP11 250x3,0 | 250 x 3,0                 | 1.000         |
| RP11 300x3,0 | 300 x 3,0                 | 1.000         |
|              |                           |               |
| RP11 75x4,0  | 75 x 4,0                  | 1.000         |
| RP11 100x4,0 | 100 x 4,0                 | 1.000         |
| RP11 150x4,0 | 150 x 4,0                 | 500           |
| RP11 200x4,0 | 200 x 4,0                 | 500           |
| RP11 300x4,0 | 300 x 4,0                 | 500           |
| RP11 350x4,0 | 350 x 4,0                 | 500           |
| RP11 400x4,0 | 400 x 4,0                 | 250           |
| RP11 500x4,0 | 500 x 4,0                 | 250           |
|              |                           |               |
| RP11 100x5,0 | 100 x 5,0                 | 500           |
| RP11 150x5,0 | 150 x 5,0                 | 500           |
| RP11 200x5,0 | 200 x 5,0                 | 250           |
| RP11 300x5,0 | 300 x 5,0                 | 250           |
|              |                           |               |
| RP11 100x6,0 | 100 x 6,0                 | 250           |
| RP11 150x6,0 | 150 x 6,0                 | 250           |
| RP11 200x6,0 | 200 x 6,0                 | 250           |
| RP11 300x6,0 | 300 x 6,0                 | 200           |
| RP11 400x6,0 | 400 x 6,0                 | 200           |
| RP11 100x8,0 | 100 x 8,0                 | 100           |
| RP11 200x8,0 | 200 x 8,0                 | 100           |

## Standardhaken Typ **RV11**


C-Haken rund , 90° verdreht, Radius = 11

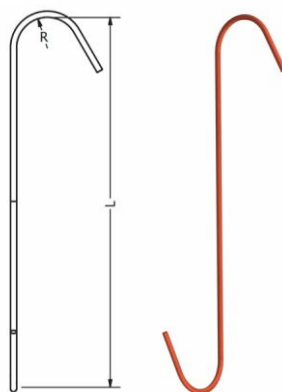

| Artikel-Nr.        | Länge x Durchmesser<br>mm | Stück/ Karton |
|--------------------|---------------------------|---------------|
| RV11 60x1,5 90°    | 60 x 1,5                  | 2.500         |
| RV11 75x1,5 90°    | 75 x 1,5                  | 2.500         |
| RV11 100x1,5 90°   | 100 x 1,5                 | 2.500         |
| RV11 150x1,5 90°   | 150 x 1,5                 | 2.500         |
| RV11 200x1,5 90°   | 200 x 1,5                 | 2.500         |
| RV11 60x2,0 90°    | 60 x 2,0                  | 2.500         |
| RV11 75x2,0 90°    | 75 x 2,0                  | 2.500         |
| RV11 100x2,0 90°   | 100 x 2,0                 | 2.500         |
| RV11 150x2,0 90°   | 150 x 2,0                 | 2.500         |
| RV11 200x2,0 90°   | 200 x 2,0                 | 2.500         |
| RV11 300x2,0 90°   | 300 x 2,0                 | 2.000         |
| RV11 400x2,0 90°   | 400 x 2,0                 | 2.000         |
| RV11 60x3,0 90°    | 60 x 3,0                  | 2.000         |
| RV11 75x3,0 90°    | 75 x 3,0                  | 2.000         |
| RV11 100x3,0 90°   | 100 x 3,0                 | 1.000         |
| RV11 150 x 3,0 90° | 150 x 3,0                 | 1.000         |
| RV11 200x3,0 90°   | 200 x 3,0                 | 1.000         |
| RV11 250x3,0 90°   | 250 x 3,0                 | 1.000         |
| RV11 300x3,0 90°   | 300 x 3,0                 | 1.000         |
| RV11 60x4,0 90°    | 60 x 4,0                  | 1.000         |
| RV11 75x4,0 90°    | 75 x 4,0                  | 1.000         |
| RV11 100x4,0 90°   | 100 x 4,0                 | 1.000         |
| RV11 150x4,0 90°   | 150 x 4,0                 | 500           |
| RV11 200x4,0 90°   | 200 x 4,0                 | 500           |
| RV11 250x4,0 90°   | 250 x 4,0                 | 500           |
| RV11 300x4,0 90°   | 300 x 4,0                 | 500           |
| RV11 100x5,0 90°   | 100 x 5,0                 | 500           |
| RV11 200x5,0 90°   | 200 x 5,0                 | 250           |
| RV11 300x5,0 90°   | 300 x 5,0                 | 250           |
| RV11 100x6,0 90°   | 100 x 6,0                 | 250           |
| RV11 150x6,0 90°   | 150 x 6,0                 | 250           |
| RV11 200x6,0 90°   | 200 x 6,0                 | 250           |
| RV11 300x6,0 90°   | 300 x 6,0                 | 200           |
| RV11 100x8,0 90°   | 100 x 8,0                 | 100           |
| RV11 200x8,0 90°   | 200 x 8,0                 | 100           |

## Schenkelfedern Federstahl SF


Ideal zur Aufnahme von Rohren und Profilen.

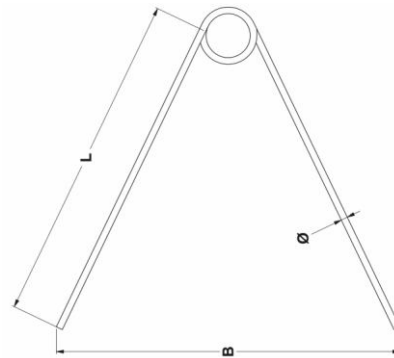

| Artikel-Nr. | Ø<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | Stück/Karton |
|-------------|---------|---------|---------|--------------|
| SF-15       | 1,5     | 100,0   | 100,0   | 250          |
| SF-20       | 2,0     | 140,0   | 150,0   | 250          |
| SF-30       | 3,0     | 160,0   | 150,0   | 250          |
| SF-40       | 4,0     | 230,0   | 250,0   | 250          |

## Schenkelfedern Federstahl, Enden abgewinkelt SFA

Ideal zur Aufnahme von Rohren und Profilen.

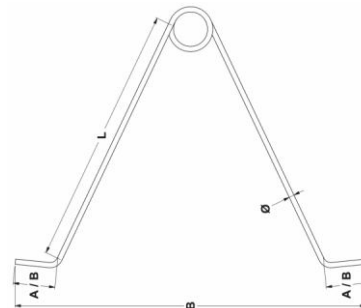

| Artikel-Nr. | Ø<br>mm | A/B<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | Stück/Karton |
|-------------|---------|-----------|---------|---------|--------------|
| SFA-15      | 1,5     | 11/11     | 115,0   | 100,0   | 250          |
| SFA-20      | 2,0     | 11/11     | 155,0   | 150,0   | 250          |
| SFA-30      | 3,0     | 22/22     | 175,0   | 150,0   | 250          |
| SFA-40      | 4,0     | 24/24     | 245,0   | 250,0   | 250          |


## Rohrfederhaken Federstahl verkröpt RFV

Für die vertikale Aufnahme von Rohren und Profilen




| Artikel-Nr. | Ø<br>mm | geeignet<br>für Ø mm | B<br>mm | L<br>mm | Stück/Karton |
|-------------|---------|----------------------|---------|---------|--------------|
| RFV-10      | 2,0     | 10,0                 | 18,0    | 200,0   | 500          |
| RFV-20      | 2,0     | 20,0                 | 28,0    | 200,0   | 500          |
| RFV-30      | 3,0     | 30,0                 | 36,0    | 200,0   | 250          |


## Rotationseinheiten ROE

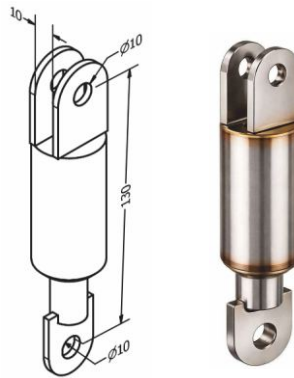

Rotationseinheit geschlossen, Arretierung alle 90°,  
Material V2A-Edelstahl  
Belastbar ca. 100 kg,  
**Artikelnummer ROE-10**

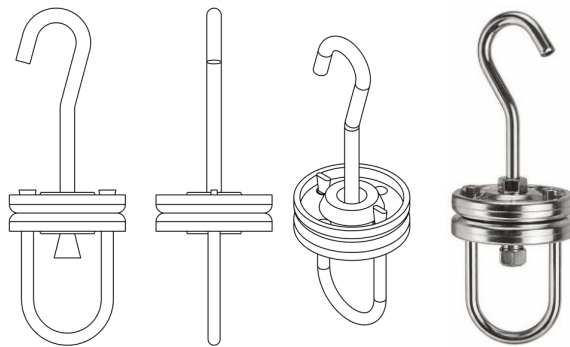


Rotationseinheit offen, frei drehend durch Kugellager,  
Material verzinkt, runder Aufhängepunkt  
Belastbar ca. 25 kg,  
**Artikelnummer ROE-20**

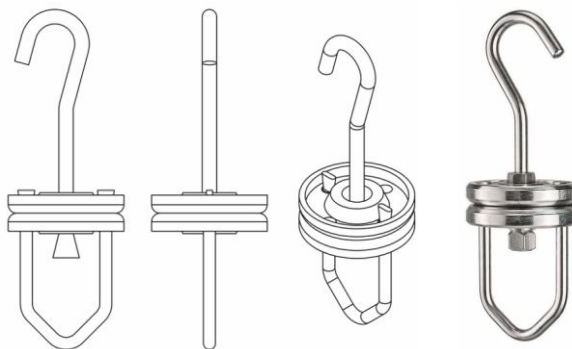

Rotationseinheit offen, frei drehend durch Kugellager,  
Material verzinkt, eckiger Aufhängepunkt  
Belastbar ca. 25 kg,  
**Artikelnummer ROE-30**

## Standardtraverse **SB**


Materialstärke 1,5 mm. Für leichte bis Mittelschwere Belastung.

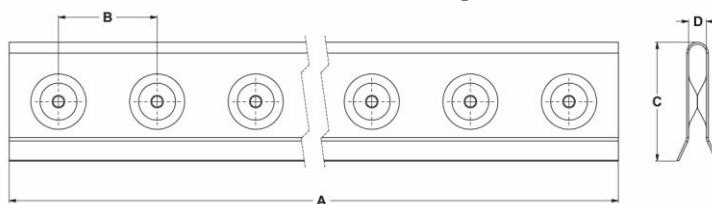

| Artikel-Nr.  | Ø<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | Geeignet für<br>Draht bis Ø | Aufhängepunkte<br>Anzahl | Stück/<br>Karton |
|--------------|---------|---------|---------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| SB1-1000x050 | 1.000,0 | 50,0    | 30,0    | 4,0 mm                      | 20                       | 1                |
| SB2-1000x050 | 1.000,0 | 50,0    | 60,0    | 6,0 mm                      | 20                       | 1                |

## Zwillingshaken für Standardtraverse Typ SB1


Durch das Einklicken in die Traverse entsteht ein stabiler Halt des Hakens.

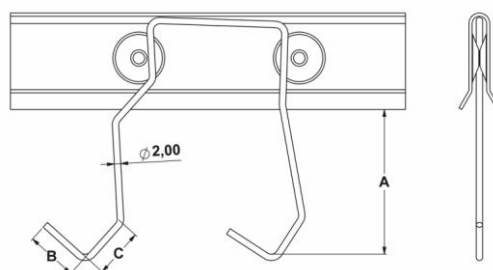

| Artikel-Nr.   | Enden | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | Stück/Karton |
|---------------|-------|---------|---------|---------|--------------|
| TH01-020x0045 | plan  | 45,0    | 18,0    | 18,0    | 250          |

## Zwillingshaken für Standardtraverse Typ SB1


Durch das Einklicken in die Traverse entsteht ein stabiler Halt des Hakens.

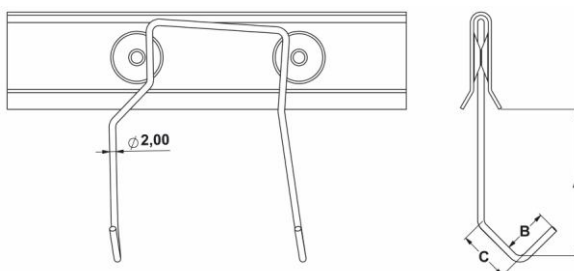

| Artikel-Nr.   | Enden    | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | Stück/<br>Karton |
|---------------|----------|---------|---------|---------|------------------|
| TH02-020x0045 | 90°verd. | 45,0    | 18,0    | 18,0    | 250              |

## Zwillingshaken für Standardtraverse Typ SB1


Durch das Einklicken in die Traverse entsteht ein stabiler Halt des Hakens.

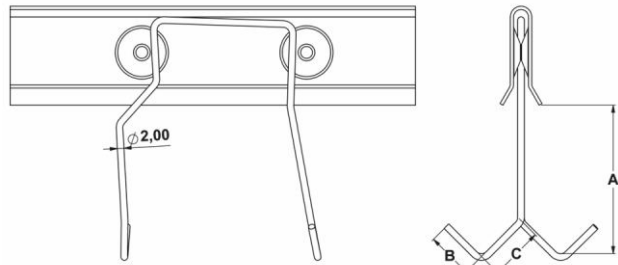

| Artikel-Nr.   | Enden    | mm   | mm   | mm   | Stück/<br>Karton |
|---------------|----------|------|------|------|------------------|
| TH03-020x0045 | 180°/90° | 45,0 | 18,0 | 18,0 | 250              |

## Zwillingshaken für Standardtraverse Typ SB1


Durch das Einklicken in die Traverse entsteht ein stabiler Halt des Hakens.

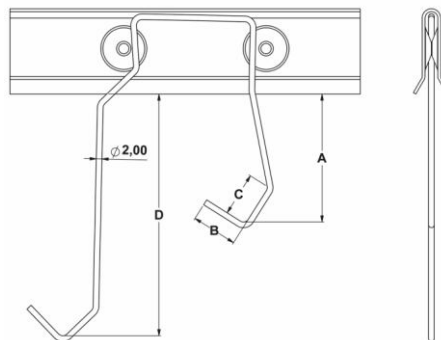

| Artikel-Nr.   | Enden | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | Stück/<br>Karton |
|---------------|-------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| TH04-020x0045 | plan  | 45,0    | 18,0    | 18,0    | 85,0    | 250              |

## Zwillingshaken für Standardtraverse Typ SB1

Durch das Einklicken in die Traverse entsteht ein stabiler Halt des Hakens.

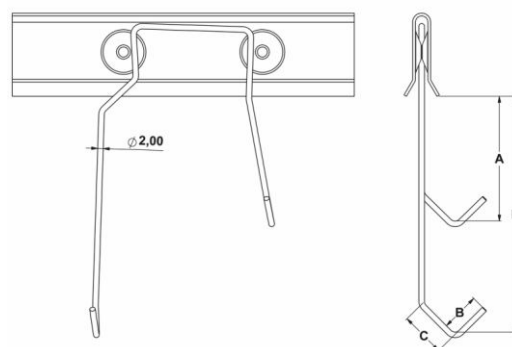


| Artikel-Nr.   | Enden    | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | Stück/<br>Karton |
|---------------|----------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| TH05-020x0045 | 90°verd. | 45,0    | 18,0    | 18,0    | 85,0    | 250              |

## Traversen-SET

1 SET besteht aus:

- 1 Kopftraverse Typ SB1 1.000 mm lang,
- 3 Standardtraversen Typ SB1, 6 Etagenhaken 170 mm lang ,
- 6 Etagenhaken 270 mm lang, 40 Zwillingshaken Typ TH02,
- 5 Zwillingshaken TH01, 5 Zwillingshaken TH03,
- 5 Zwillingshaken TH04, 5 Zwillingshaken TH05

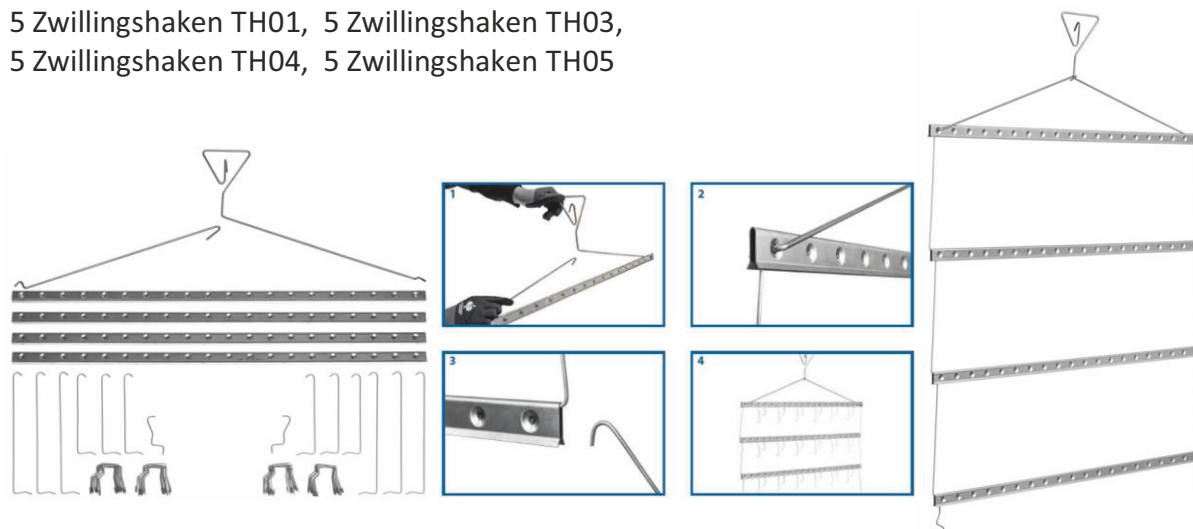


| Artikel-Nr. |               | Stück/<br>Karton |
|-------------|---------------|------------------|
| CNC-01x01   | Traversen-Set | 1 SET            |
| CNC-01x03   | Traversen-Set | 3 SET            |

## Schwerlasttraverse TV

Materialstärke 2,0 mm.


Für schwere Belastung. Tragkraft ca. 250 bzw. 200 kg

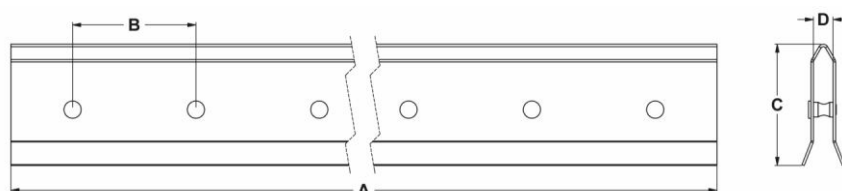

| Artikel-Nr. | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | Geeignet für<br>Draht bis Ø mm | Anzahl<br>Aufhänge-<br>punkte | Stück/<br>Karton |
|-------------|---------|---------|---------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| TV5         | 1.000,0 | 100,0   | 65      | 10,0                           | 10                            | 1                |
| TV6         | 2.000,0 | 100,0   | 65      | 10,0                           | 20                            | 1                |



## Universal Lackiergestell Grundrahmen Typ MRF

Passend für Querträger  
Hülstraverse Typ HGT,  
Bügeltraverse BGT,  
Profilleistentraverse PLT,  
Standardtraverse SB1

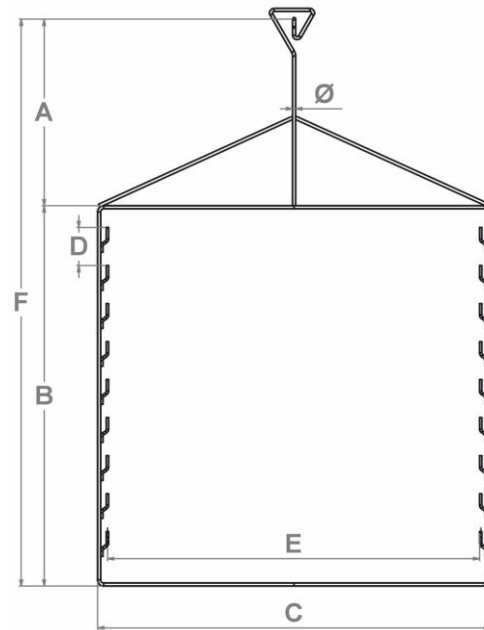



| Artikel-Nr.   | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | Draht Ø Auf-<br>hängehaken<br>mm | Anzahl Auf-<br>nahmehake<br>n | Stück/<br>Karton |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| MRF-1000x1000 | 500,0   | 1.000,0 | 1.030,0 | 100,0   | 978,0   | 1.500,0 | 8,0                              | 9                             | 1                |

### Hülstraverse HGT für MRF Grundrahmen

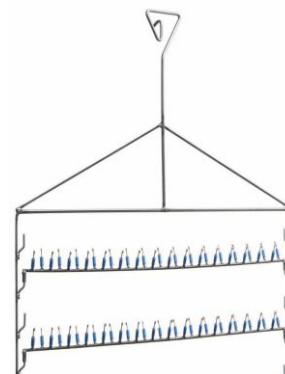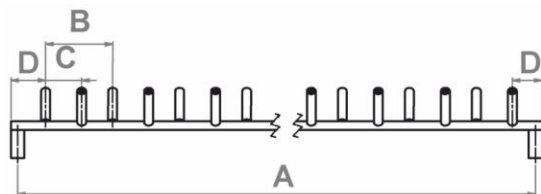



| Artikel-Nr. | A<br>mm | B<br>mm | Anzahl<br>Aufhängepunkte | Stück/<br>Karton |
|-------------|---------|---------|--------------------------|------------------|
| HGT-1000x32 | 987,0   | 60,0    | 32                       | 1                |

## Bügeltraverse BGT für MFR Grundrahmen

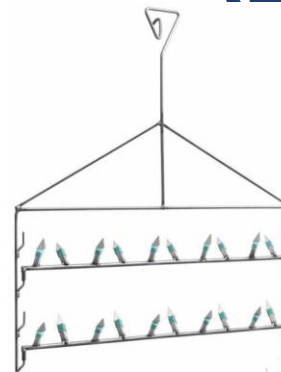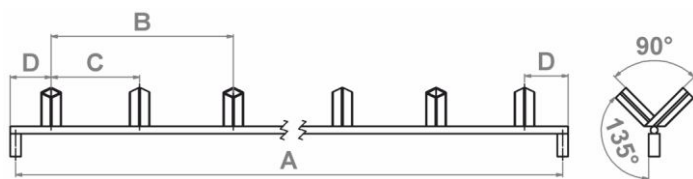

| Artikel-Nr. | A<br>mm | B<br>mm | Anzahl<br>Aufhängepunkte | Stück/<br>Karton |
|-------------|---------|---------|--------------------------|------------------|
| BGT-1000x10 | 987,0   | 200,0   | 10                       | 1                |



## Profilleistentraverse PLT für MFR Grundrahmen

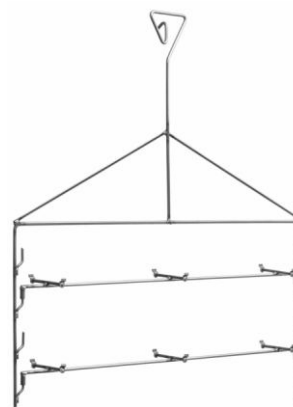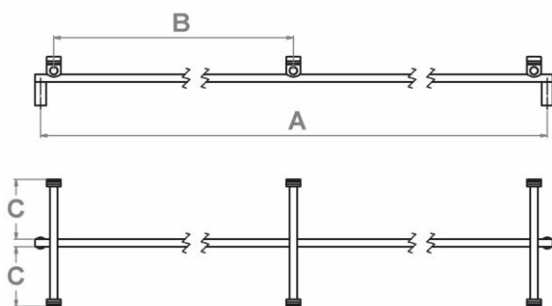

| Artikel-Nr. | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | Anzahl<br>Aufhängepunkte | Stück/<br>Karton |
|-------------|---------|---------|---------|--------------------------|------------------|
| PLT-1000x06 | 987,0   | 475,0   | 65,0    | 6                        | 1                |

## Standardtraverse SB1 für MFR Grundrahmen

Traverse für Einhängenhaken bis 3,0 mm Materialdicke geeignet.

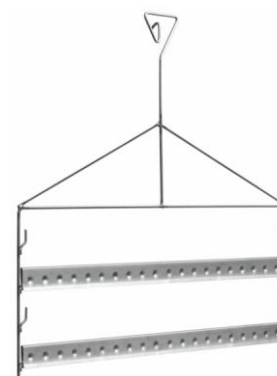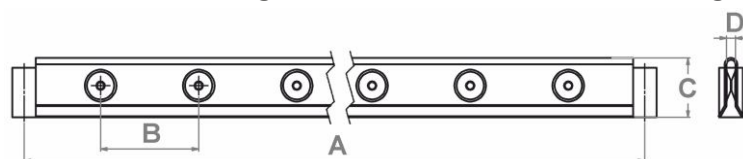


| Artikel-Nr.      | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | Anzahl<br>Aufhängepunkte | Stück/<br>Karton |
|------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|------------------|
| SB1-MRF-1000x050 | 987,0   | 50,0    | 30,0    | 4,5     | 19                       | 1                |

## Bügelstaffel BGST


Durch die stabile Vierkanthülse, welches individuell verschweißt werden kann, erhalten Sie ein mehrfach zu verwendendes Gestell. In Verbindung mit der grünen Abdeckkappe bleibt die Kontaktstelle mit dem Einsteckhaken immer gegeben.

Bitte Fragen Sie Ihren Bedarf an. Wir erstellen das Angebot nach Ihren Vorgaben.

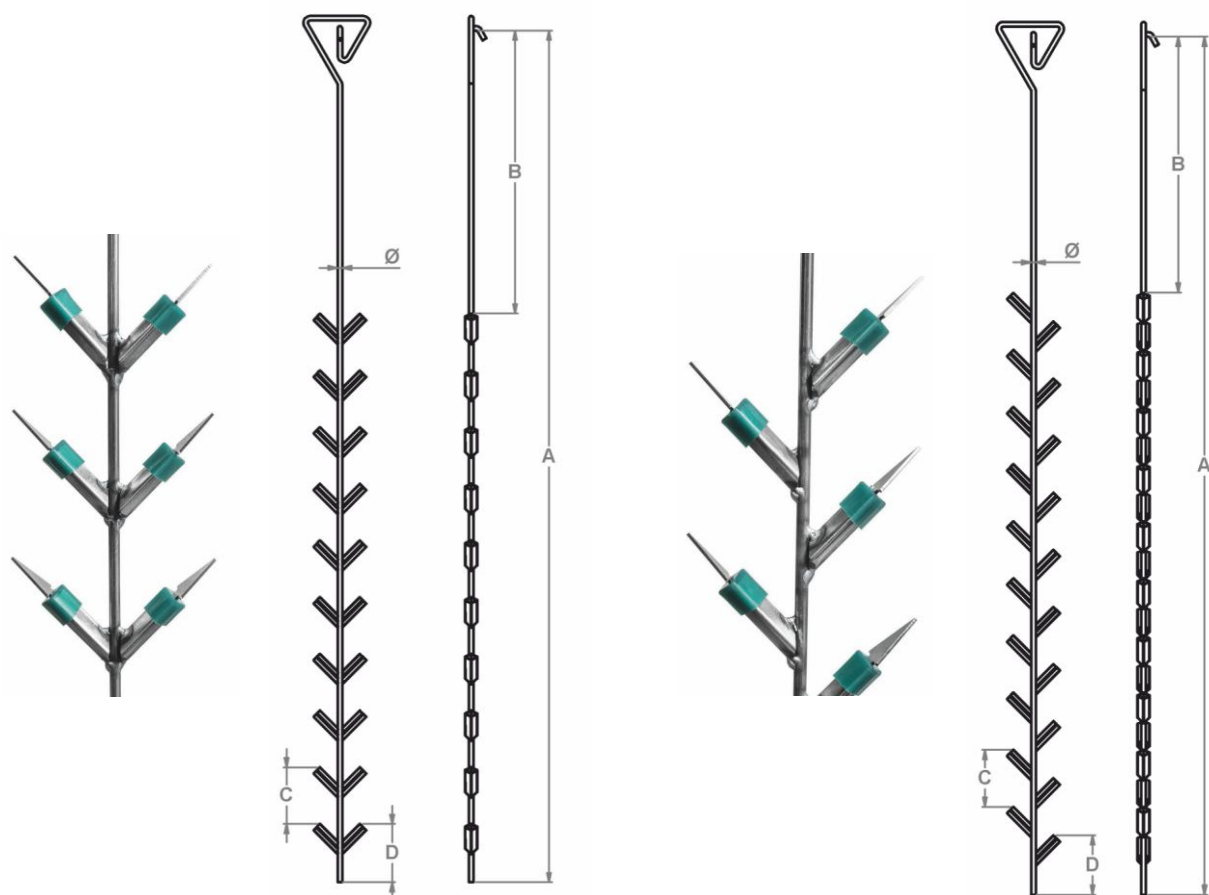


| Artikel-Nr.    | Typ | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | Anzahl<br>Aufhängepunkte | Stück/<br>Karton |
|----------------|-----|---------|---------|---------|---------|--------------------------|------------------|
| BGST-1500x20-P | P   | 1.500,0 | 496,0   | 100,0   | 103,0   | 20                       | 1                |
| BGST-1500x20-V | V   | 1.500,0 | 446,0   | 100,0   | 104,0   | 20                       | 1                |

## Bügelhülse für Bügelstaffel

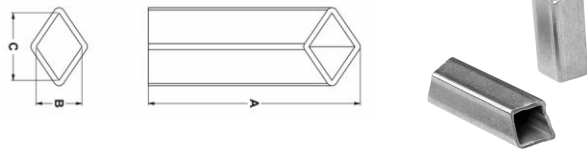


| Artikel-Nr. | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | Stück/<br>Karton |
|-------------|---------|---------|---------|------------------|
| GK-BG1      | 60,0    | 16,0    | 22,0    | 500              |

## Abdeckkappen für Bügelstaffel Zur Abdeckung der Vierkanthülsen

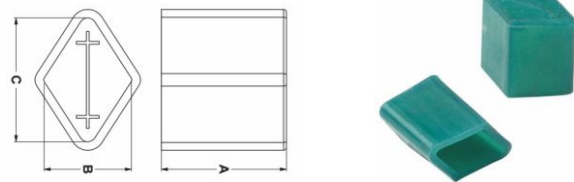


| Artikel-Nr. | Farbe | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | Stück/<br>Karton |
|-------------|-------|---------|---------|---------|------------------|
| DRC1-G      | grün  | 22,0    | 15,7    | 21,7    | 500              |
| DRC2-P      | lila  | 12,0    | 12,0    | 19,0    | 1.000            |

## Pfeilspitzen für Bügelstaffel Zum Einstecken in die Vierkanthülse

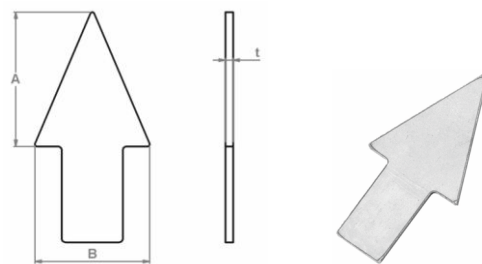


| Artikel-Nr.     | A<br>mm | B<br>mm | t<br>mm | Stück/<br>Karton |
|-----------------|---------|---------|---------|------------------|
| BGE-PS-020x0030 | 35,0    | 30,0    | 2,0     | 500              |
| BGE-PS-030x0030 | 35,0    | 30,0    | 3,0     | 500              |

## Pfeilspitzen für Bügelstaffel, 30° abgewinkelt Zum Einstecken in die Vierkanthülse

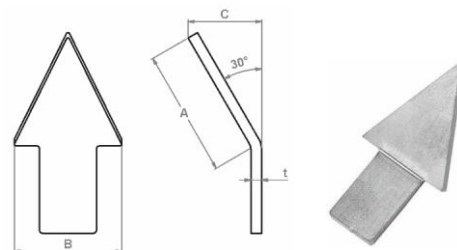


| Artikel-Nr.       | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | t<br>mm | Stück/<br>Karton |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| BGE-PS30-020x0030 | 35,0    | 30,0    | 20,5    | 2,0     | 500              |
| BGE-PS30-030x0030 | 35,0    | 30,0    | 20,5    | 3,0     | 500              |

## Einsteckhaken 2,0 mm FE eckig plan für Bügelstaffel

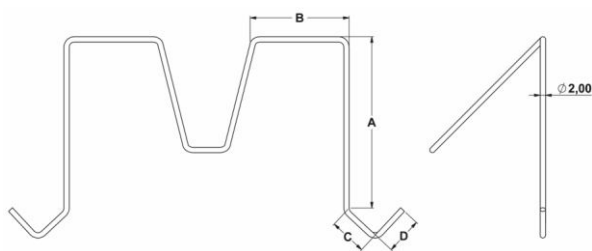

| Artikel-Nr.    | Farbe | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | Stück/<br>Karton |
|----------------|-------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| BGH01-020-0075 | Plan  | 65,0    | 35,0    | 15,0    | 15,0    | 200              |


## Einsteckhaken 2,0 mm FE eckig 90° verdreht für Bügelstaffel

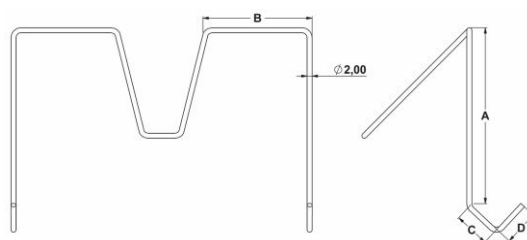

| Artikel-Nr.    | Farbe    | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | Stück/<br>Karton |
|----------------|----------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| BGH02-020-0080 | 90°verd. | 65,0    | 35,0    | 15,0    | 15,0    | 200              |


## Hülsenstaffel Nr. HGST

Dieses System ist eine leichte und kostengünstige Version. In Verbindung mit der Stahlhülse und der Abdeckkappe bleibt die Kontaktstelle mit dem Einsteckhaken immer gegeben. Bitte Fragen Sie Ihren Bedarf an. Wir erstellen das Angebot nach Ihren Vorgaben.

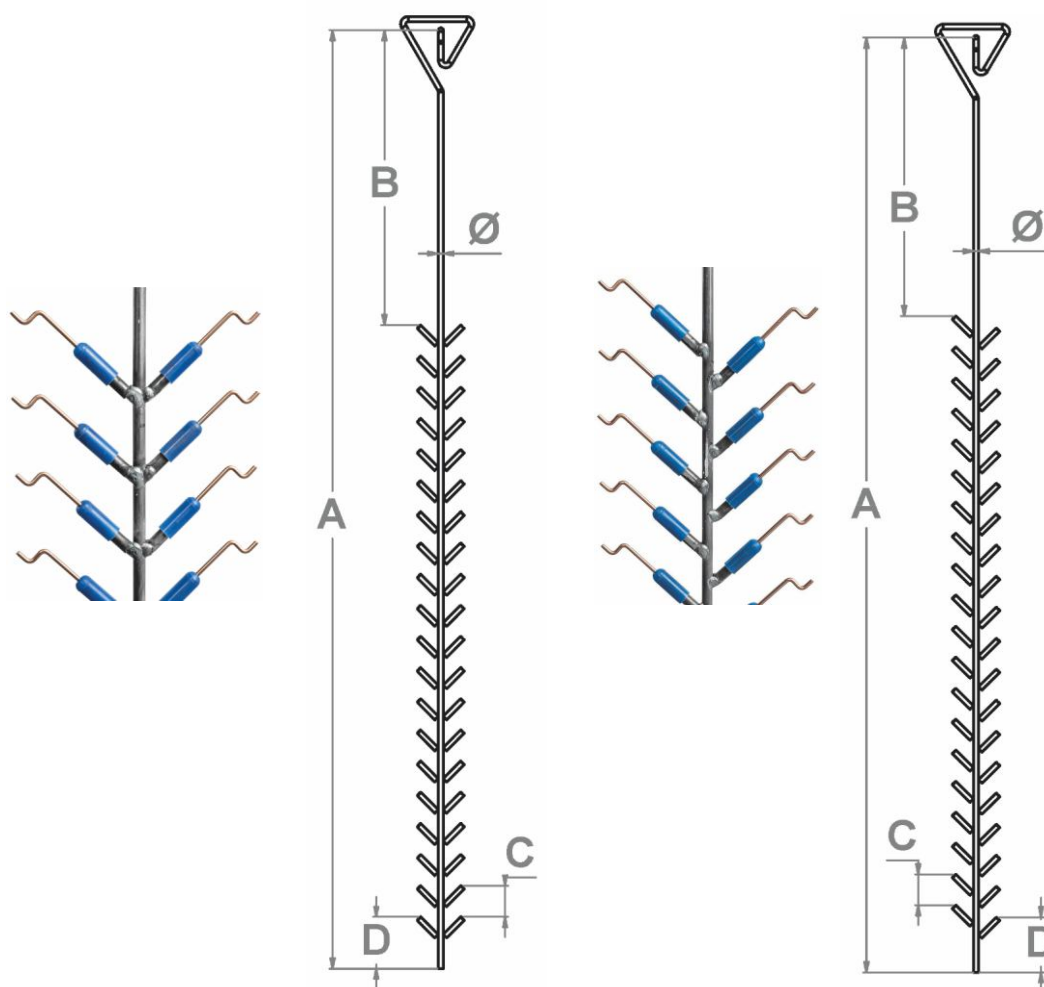


| Artikel-Nr.    | Typ | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | Anzahl<br>Aufhängepunkte | Stück/<br>Karton |
|----------------|-----|---------|---------|---------|---------|--------------------------|------------------|
| HGST-1500x20-P | P   | 1.500,0 | 465,0   | 50,0    | 84,0    | 40                       | 1                |
| HGST-1500x20-V | V   | 1.500,0 | 435,0   | 50,0    | 83,0    | 40                       | 1                |

## Stahlhülsen Hülsenstaffel

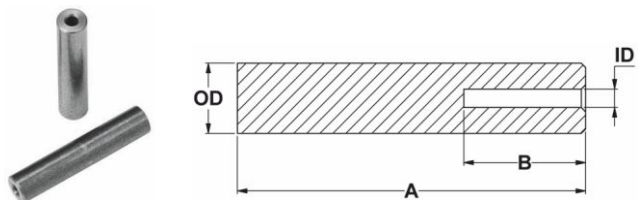


| Artikel-Nr.     | A<br>mm | B<br>mm | OD<br>mm | ID<br>mm | Stück/<br>Karton |
|-----------------|---------|---------|----------|----------|------------------|
| GK-HG-D8x40-2,1 | 40,0    | 14,0    | 8,0      | 2,1      | 1.250            |
| GK-HG-D8x40-3,1 | 40,0    | 14,0    | 8,0      | 3,1      | 1.250            |

## Abdeckkappen Hülsenstaffel bis 315°C Zur Abdeckung der Stahlhülse

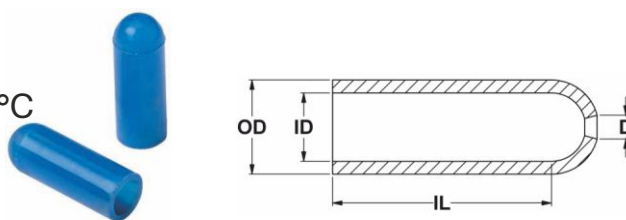

| Artikel-Nr.  | Farbe | ID<br>mm | OD<br>mm | D<br>mm | IL<br>mm | Stück/<br>Karton |
|--------------|-------|----------|----------|---------|----------|------------------|
| SCH0312010-U | blau  | 7,9      | 10,9     | 1,0     | 25,4     | 1.000            |
| SCH0312020-U | blau  | 7,9      | 10,9     | 2,0     | 25,4     | 1.000            |

## Einsteckhaken für Hülsenstaffel



| Artikel-Nr.  | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | Stück/<br>Karton |
|--------------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| HGH-020x0050 | 15,0    | 12,0    | 60,0    | 2,0     | 2.500            |
| HGH-030x0050 | 15,0    | 12,0    | 60,0    | 3,0     | 2.500            |

## Drahtstifte für Hülsenstaffel




| Artikel-Nr.  | A<br>mm | D<br>mm | Stück/Karton |
|--------------|---------|---------|--------------|
| HGS-015x0060 | 60,0    | 1,5     | 5.000        |
| HGS-020-0060 | 60,0    | 2,0     | 5.000        |
| HGS-030-0060 | 60,0    | 3,0     | 5.000        |

## Profilleistenstaffel PLS

Speziell zur Aufnahme von Profilen verschiedener Ausführungen geeignet.

Das abgekannte Aufnahmeblech ist sehr stabil und flexibel einsetzbar.

Bitte Fragen Sie Ihren Bedarf an. Wir erstellen das Angebot nach Ihren Vorgaben.

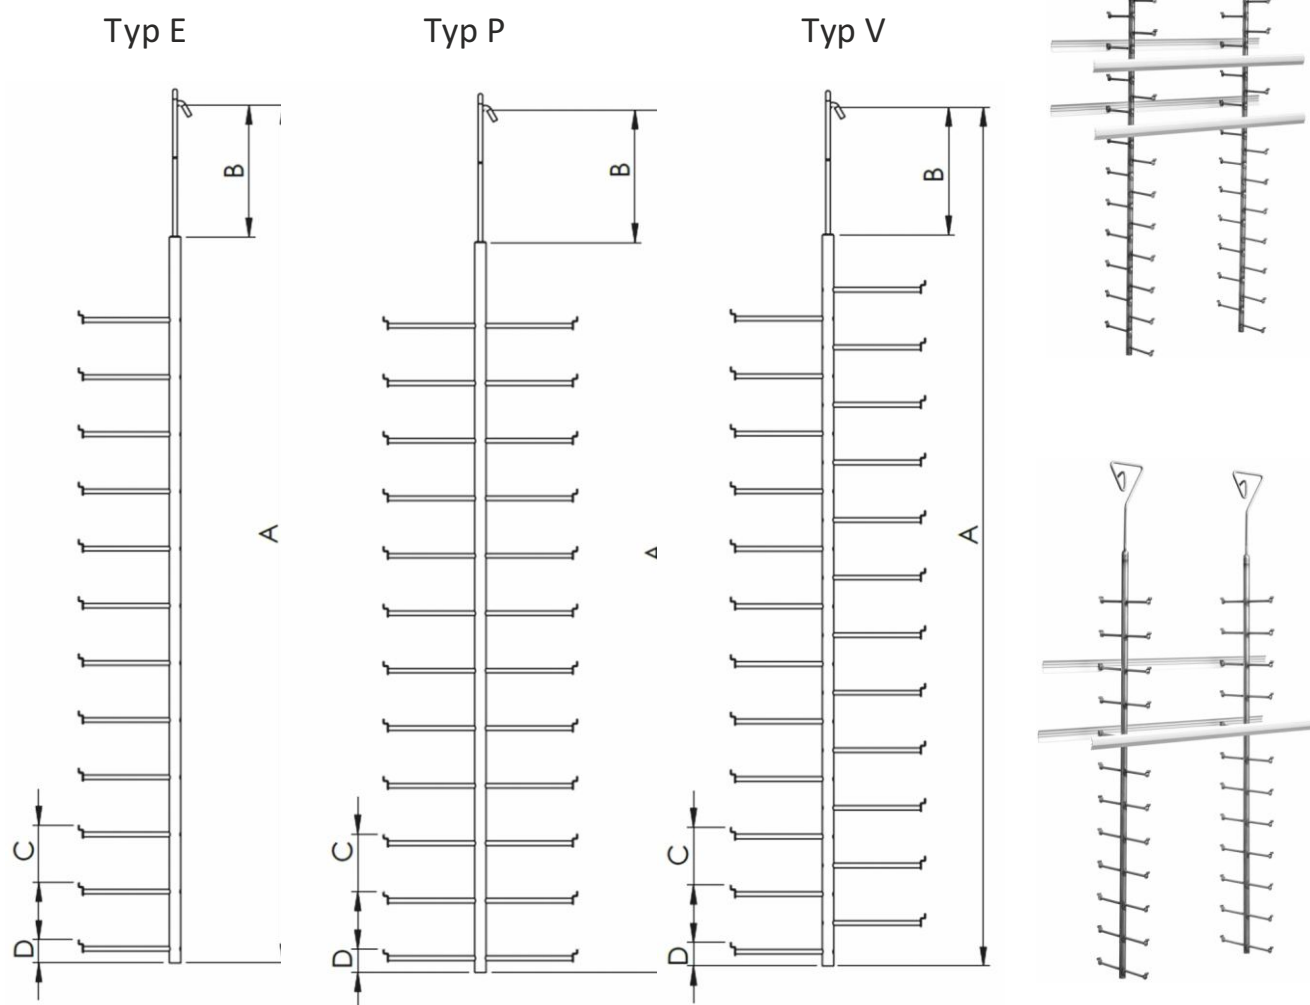

| Artikel-Nr.    | Typ | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | Anzahl<br>Aufhängepunkte | Stück/<br>Karton |
|----------------|-----|---------|---------|---------|---------|--------------------------|------------------|
| PLST-1500x12-E | E   | 1.500,0 | 230,0   | 100,0   | 40,0    | 12                       | 1                |
| PLST-1500x24-P | P   | 1.500,0 | 230,0   | 100,0   | 83,0    | 24                       | 1                |
| PLST-1500x24-V | V   | 1.500,0 | 230,0   | 100,0   | 40,0    | 24                       | 1                |

## Stack 'N' Rack




Stecksystem flexibel kombinierbar mit verschiedenen Querriegeln. Große Auswahl an Standardsortimenten. Platzsparend durch einzelne Komponenten.

Typ SRN-1 = Aufnahmestaffel aus 6,0 mm Rundstahl, leichte Ausführung.

Typ SRN-2 = Aufnahmestaffel aus Vierkantrohr 15 x 15 mm, schwere Ausführung.


Bitte Fragen Sie Ihren Bedarf an. Wir erstellen das Angebot nach Ihren Vorgaben.

### Aufnahmestaffel SNR-1 aus Rundstahl 6,0 mm

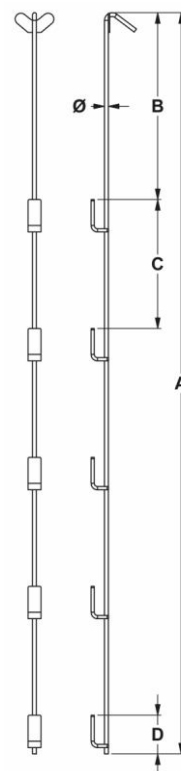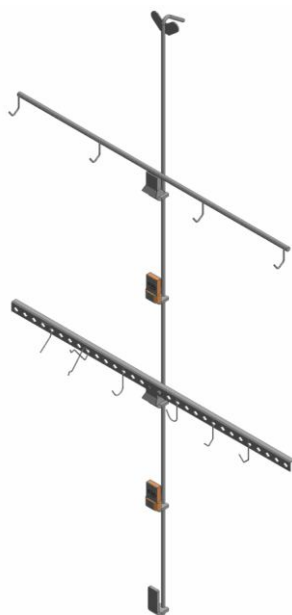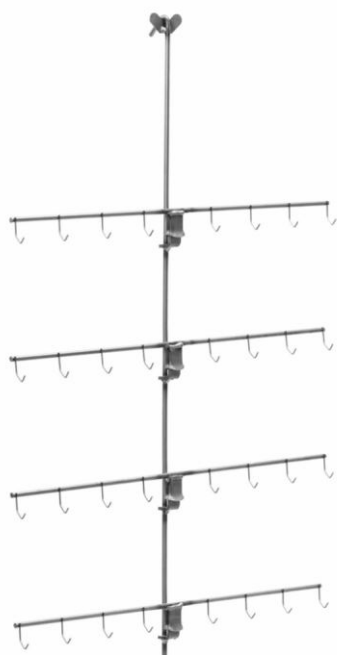

| Artikel-Nr.   | Ø<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | Anzahl<br>Aufhängepunkte | Stück/<br>Karton |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|------------------|
| SNR-1-1150X05 | 6,0     | 1.150,0 | 290,0   | 200,0   | 60,0    | 5                        | 1                |
| SNR-1-1210x08 | 6,0     | 1.210,0 | 100,0   | 150,0   | 60,0    | 8                        | 1                |
| SNR-1-1350x06 | 6,0     | 1.350,0 | 290,0   | 200,0   | 60,0    | 6                        | 1                |
| SNR-1-1550x05 | 6,0     | 1.550,0 | 290,0   | 300,0   | 60,0    | 5                        | 1                |
| SNR-1-1660x11 | 6,0     | 1.660,0 | 100,0   | 150,0   | 60,0    | 11                       | 1                |
| SNR-1-1750x05 | 6,0     | 1.750,0 | 490,0   | 300,0   | 60,0    | 5                        | 1                |
| SNR-1-1950x06 | 6,0     | 1.950,0 | 490,0   | 280,0   | 60,0    | 6                        | 1                |
| SNR-1-1960x13 | 6,0     | 1.960,0 | 100,0   | 150,0   | 60,0    | 13                       | 1                |


## Aufnahmestaffel SNR-2 aus Vierkantrohr 15,0 x 15,0 mm

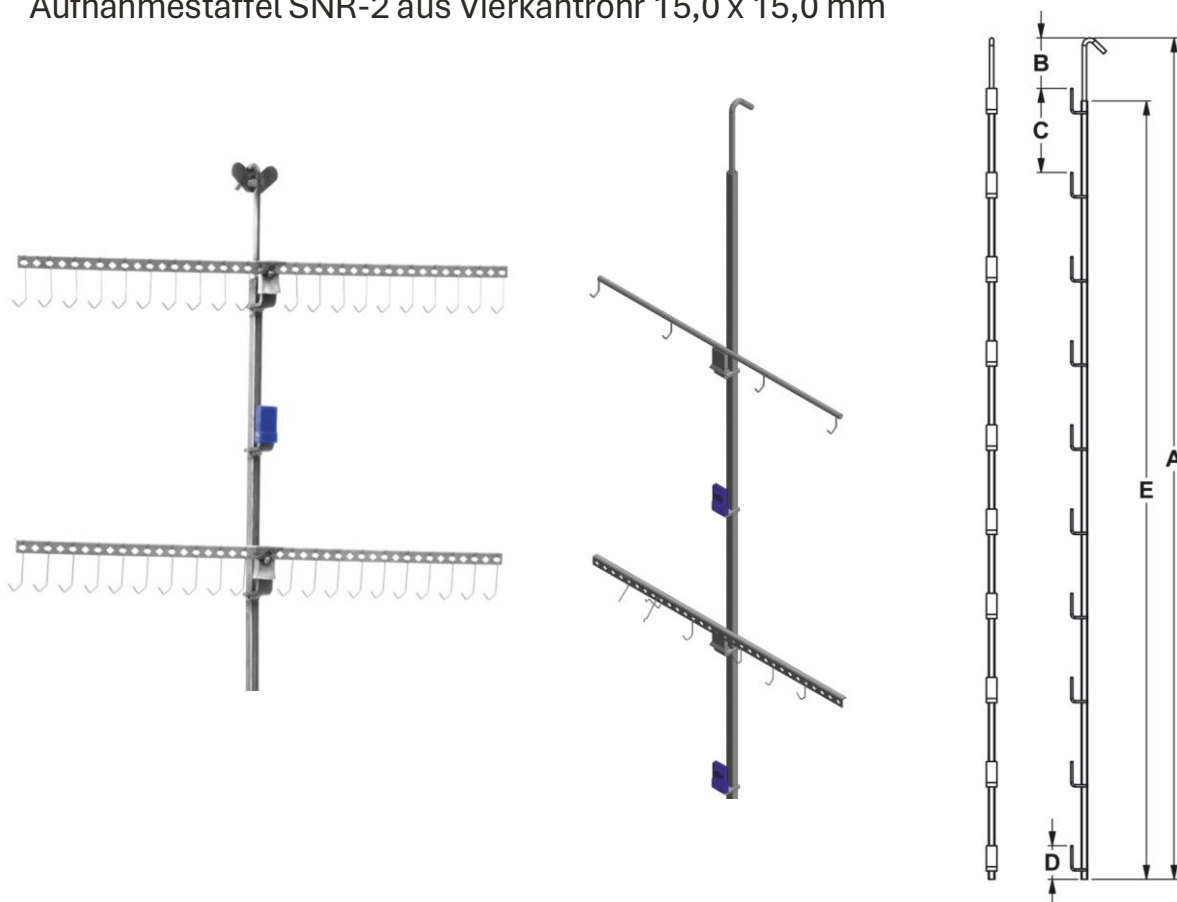

| Artikel-Nr.   | Ø<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | Anzahl<br>Aufhängepunkte | Stück/<br>Karton |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|------------------|
| SNR-2-2000X10 | 15x15   | 2.000,0 | 130,0   | 200,0   | 80,0    | 10                       | 1                |
| SNR-2-2100x06 | 15x15   | 2.100,0 | 530,0   | 300,0   | 80,0    | 6                        | 1                |
| SNR-2-2400x04 | 15x15   | 2.400,0 | 530,0   | 300,0   | 80,0    | 4                        | 1                |
| SNR-2-2400x12 | 15x15   | 2.400,0 | 130,0   | 200,0   | 80,0    | 12                       | 1                |


## Abdeckkappen für Aufnahmestaffel bis 315°C

Hiermit können die nicht verwendeten  
Aufnahmebügel vor der Beschichtung  
geschützt werden.

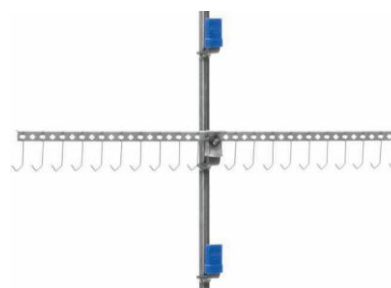


| Artikel-Nr. | Passend für              | Farbe  | Stück/<br>Karton |
|-------------|--------------------------|--------|------------------|
| SNR-C1      | SNR-1 6,0 Rundstahl      | orange | 100              |
| SNR-C2      | SNR-2 15x15 Vierkantrohr | blau   | 100              |

## Hakenleiste für Aufnahmegerüst SNR-1 Rundstahl 6,0 mm Mit verschweißten Haken.

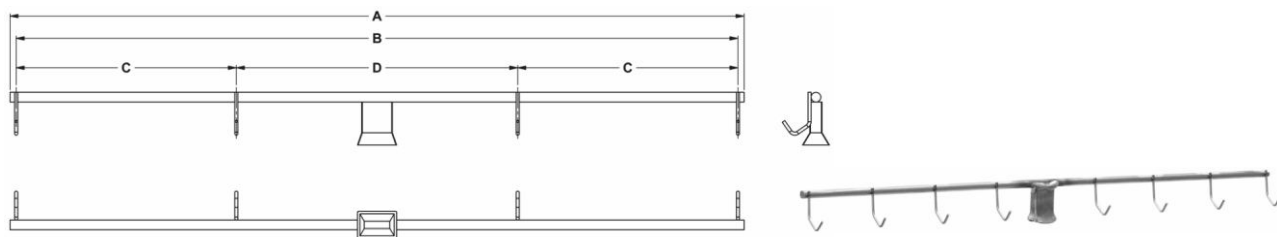



| Artikel-Nr.       | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | Anzahl<br>Aufhängehaken | Stück/<br>Karton |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|------------------|
| SNR-1-HVB-0600-4  | 600,0   | 590,0   | 180,0   | 230,0   | 4                       | 1                |
| SNR-1-HVB-0600-6  | 600,0   | 590,0   | 180,0   | 230,0   | 6                       | 1                |
| SNR-1-HVB-0600-8  | 600,0   | 590,0   | 180,0   | 230,0   | 8                       | 1                |
| SNR-1-HVB-0600-10 | 600,0   | 590,0   | 180,0   | 230,0   | 10                      | 1                |
| SNR-1-HVB-0700-4  | 700,0   | 690,0   | 210,0   | 270,0   | 4                       | 1                |
| SNR-1-HVB-0700-6  | 700,0   | 690,0   | 210,0   | 270,0   | 6                       | 1                |
| SNR-1-HVB-0700-8  | 700,0   | 690,0   | 210,0   | 270,0   | 8                       | 1                |
| SNR-1-HVB-0700-10 | 700,0   | 690,0   | 210,0   | 270,0   | 10                      | 1                |

## Hakenleiste für Aufnahmegerüst SNR-2 Vierkantrohr 15x15 mm Mit verschweißten Haken.

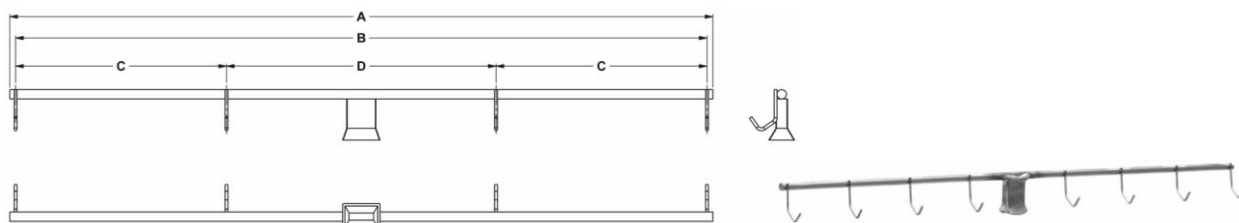



| Artikel-Nr.       | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | Anzahl<br>Aufhängehaken | Stück/<br>Karton |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|------------------|
| SNR-2-HVB-0600-4  | 600,0   | 590,0   | 180,0   | 230,0   | 4                       | 1                |
| SNR-2-HVB-0600-6  | 600,0   | 590,0   | 180,0   | 230,0   | 6                       | 1                |
| SNR-2-HVB-0600-8  | 600,0   | 590,0   | 180,0   | 230,0   | 8                       | 1                |
| SNR-2-HVB-0600-10 | 600,0   | 590,0   | 180,0   | 230,0   | 10                      | 1                |
| SNR-2-HVB-0700-4  | 700,0   | 690,0   | 210,0   | 270,0   | 4                       | 1                |
| SNR-2-HVB-0700-6  | 700,0   | 690,0   | 210,0   | 270,0   | 6                       | 1                |
| SNR-2-HVB-0700-8  | 700,0   | 690,0   | 210,0   | 270,0   | 8                       | 1                |
| SNR-2-HVB-0700-10 | 700,0   | 690,0   | 210,0   | 270,0   | 10                      | 1                |
| SNR-2-HVB-0800-4  | 800,0   | 790,0   | 250,0   | 290,0   | 4                       | 1                |
| SNR-2-HVB-0800-6  | 800,0   | 790,0   | 250,0   | 290,0   | 6                       | 1                |
| SNR-2-HVB-0800-8  | 800,0   | 790,0   | 250,0   | 290,0   | 8                       | 1                |
| SNR-2-HVB-0800-10 | 800,0   | 790,0   | 250,0   | 290,0   | 10                      | 1                |

## Lochleiste für Aufnahmegerüst SNR-1 Rundstahl 6,0 mm

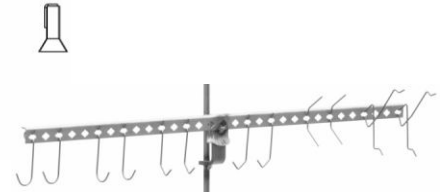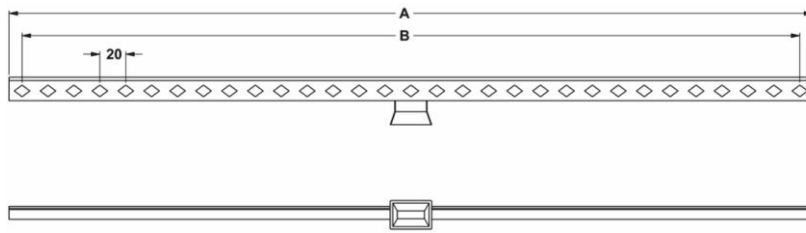



| Artikel-Nr.      | A<br>mm | B<br>mm | Anzahl<br>Aufhängepunkte | Stück/<br>Karton |
|------------------|---------|---------|--------------------------|------------------|
| SNR-1-LB-0600x31 | 620,0   | 600,0   | 31                       | 1                |
| SNR-1-LB-0700-36 | 720,0   | 700,0   | 36                       | 1                |
| SNR-1-LB-0800x41 | 820,0   | 800,0   | 41                       | 1                |

## Lochleiste für Aufnahmegerüst SNR-2 Vierkantstahl 15 x 15 mm

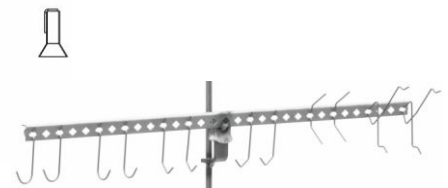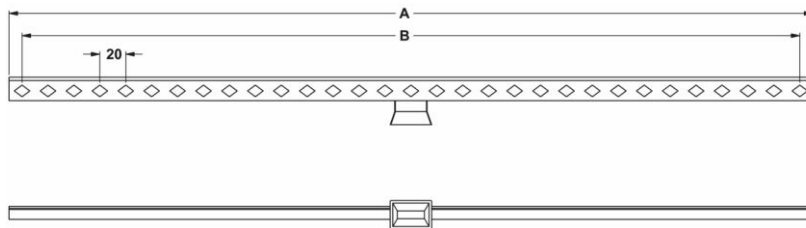



| Artikel-Nr.      | A<br>mm | B<br>mm | Anzahl<br>Aufhängepunkte | Stück/<br>Karton |
|------------------|---------|---------|--------------------------|------------------|
| SNR-2-LB-0600x31 | 620,0   | 600,0   | 31                       | 1                |
| SNR-2-LB-0700-36 | 720,0   | 700,0   | 36                       | 1                |
| SNR-2-LB-0800x41 | 820,0   | 800,0   | 41                       | 1                |
| SNR-2-LB-1000x51 | 1.020,0 | 1.000,0 | 51                       | 1                |

## Klemmhaken Federstahl für SNR-LB-Lochleisten

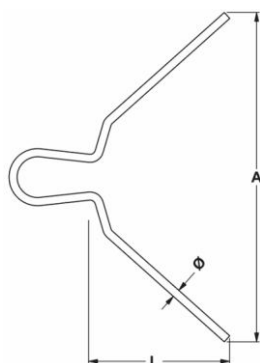

| Artikel-Nr.         | A<br>mm | L<br>mm | Ø<br>mm | Stück/<br>Karton |
|---------------------|---------|---------|---------|------------------|
| SNR-LB-CH-1-015x026 | 61,0    | 26,0    | 1,5     | 1.000            |
| SNR-LB-CH-1-020x026 | 61,0    | 26,0    | 2,0     | 1.000            |

## Klemmhaken Federstahl verkröpft für SNR -LB- Lochleisten

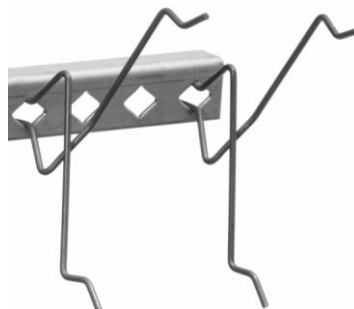



| Artikel-Nr.         | A<br>mm | L<br>mm | Ø<br>mm | Stück/<br>Karton |
|---------------------|---------|---------|---------|------------------|
| SNR-LB-CH-2-015x040 | 41,0    | 40,0    | 1,5     | 500              |
| SNR-LB-CH-2-015x045 | 30,0    | 45,0    | 1,5     | 500              |
| SNR-LB-CH-2-020x080 | 45,0    | 80,0    | 2,0     | 500              |

## Klemmhaken Federstahl rund für SNR-LB-Lochleisten

Typ HC Ende  
planliegend

Typ HC90 Ende  
90° verdreht





| Artikel-Nr.         | Ende     | L<br>mm | OL<br>mm | Ø<br>mm | R<br>mm | A<br>mm | Stück/<br>Karton |
|---------------------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|------------------|
| SNR-LB-HC-015x030   | plan     | 30,0    | 48,0     | 1,5     | 9,0     | 21,0    | 1.000            |
| SNR-LB-HC-020x050   | plan     | 50,0    | 68,0     | 2,0     | 9,0     | 21,0    | 1.000            |
| SNR-LB-HC90-015x030 | 90°verd. | 30,0    | 48,0     | 1,5     | 9,0     | 21,0    | 1.000            |
| SNR-LB-HC90-020x050 | 90°verd. | 50,0    | 68,0     | 2,0     | 9,0     | 21,0    | 1.000            |

## Klemmhaken Federstahl eckig für SNR-LB-Lochleisten

Typ HV Ende  
Planliegend

Typ HV90 Ende  
90° verdreht



| Artikel-Nr.         | Ende     | L<br>mm | OL<br>mm | Ø<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | Stück/<br>Karton |
|---------------------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|------------------|
| SNR-LB-HV-015x030   | plan     | 30,0    | 48,0     | 1,5     | 14,0    | 14,0    | 1.000            |
| SNR-LB-HV-020x030   | plan     | 30,0    | 48,0     | 2,0     | 15,0    | 15,0    | 1.000            |
| SNR-LB-HV-020x050   | Plan     | 50,0    | 68,0     | 2,0     | 15,0    | 15,0    | 1.000            |
| SNR-LB-HV90-015x030 | 90°verd. | 30,0    | 48,0     | 1,5     | 14,0    | 14,0    | 1.000            |
| SNR-LB-HV90-020x030 | 90°verd. | 30,0    | 48,0     | 2,0     | 15,0    | 15,0    | 1.000            |
| SNR-LB-HV90-020x050 | 90°verd. | 50,0    | 68,0     | 2,0     | 15,0    | 15,0    | 1.000            |

## Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen

Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise, zzgl. Gesetzlicher MwSt.  
Zahlung 30 Tage netto, innerhalb 14 Tage mit 2 % Skonto  
Lieferungen ab Werk

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.  
Mit dem Zahlungseingang geht das Eigentum an Sie über.

Bei Rücklieferung unserer Waren werden grundsätzlich 90 % des Warenwertes gutgeschrieben. Sonderanfertigungen sowie Waren, die nicht lagernd sind, sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Erteilte Gutschriften werden nicht ausbezahlt. Diese sind ausschließlich mit offenen oder zukünftigen Rechnungen zu verrechnen.

Unsere Produkte sollten vor der Anwendung stets auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Da uns die konkreten Einsatzbedingungen sowie mögliche Kontakte mit anderen Materialien oder Stoffen vor Ort nicht bekannt sind, empfehlen wir einen Vorabtest an einer unauffälligen Stelle. Eine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer oder ungeprüfter Anwendung kann nicht übernommen werden.

Schweißvorrichtungen für Sonderanfertigungen werden, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, bis zu 2 Jahre nach der letzten Lieferung aufbewahrt. Formen und Werkzeuge zur Fertigung von Maskierungsartikeln werden, sofern nicht anders vereinbart, bis zu 3 Jahre nach der letzten Lieferung aufbewahrt.

Technische Änderungen, Irrtümer sowie Druckfehler bleiben vorbehalten.  
Die Abbildungen und Beschreibungen dienen der Orientierung.  
Maßgeblich sind die zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Produktdaten.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Bad Essen, Gerichtsstand Osnabrück.  
Ansonsten gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Ausgabe 2026

## NOTIZEN



IC MASKING GmbH  
Am Osttor 4  
D-49152 Bad Essen

Telefon: +49 (0) 05472/406965-0

Homepage: [www.icmasking.de](http://www.icmasking.de)  
E-Mail: [info@icmasking.de](mailto:info@icmasking.de)